

步进电机命名规则

57HS22 - 0821 - S

电机机座号		
电机类型	HS：二相步进	IE：二相闭环
	3HS：三相步进	
电机保持力矩	20/28/35机座除以100	
	42/57/60/86机座除以10	
	110/130除以1	
出力轴外形	无：单扁丝	J：键槽
轴径	06-6.35	14-14
	08-8	16-15.875
	12-12.7	
轴长	出轴长度	
	S代表刹车	

20开环步进电机



参数及特点

- ROHS符合品质
- 法兰尺寸: □20MM
- 角度误差: ±0.09°
- 绝缘耐压: 500V AC/1分钟
- 绝缘电阻: 100MΩ
- 马达表面最高承受温度: 100℃
- 湿度范围: 20% RH- 90% RH
- 轴向容许负载: 3N
- 径向容许负载: 15N(距安装面5MM)
- 匹配驱动器: DM420
- 驱动器资料参考第105页


型号规格

※ 其他特殊规格请与正元机电设备有限公司洽谈


步进电机型号	驱动器型号	机身长度	静力矩	电流/相	电阻/相	电感/相	引出线	转子惯量	电机重量
单轴		L(mm)	N.m	A	Ω	mH		g·cm²	kg
20HS03-0420	DM420	30	0.03	0.5	8.2	5.1	4	1.6	0.04
20HS06-0420		48	0.06	0.8	8	6	4	4.2	0.08

尺寸、力矩曲线及接线图

20HS03-0420

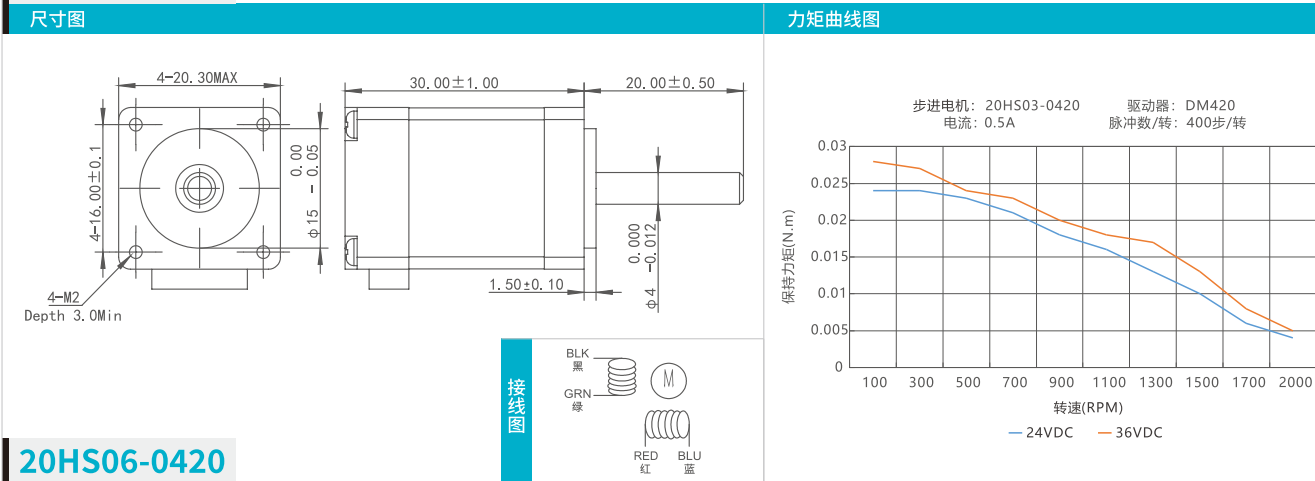

20HS06-0420

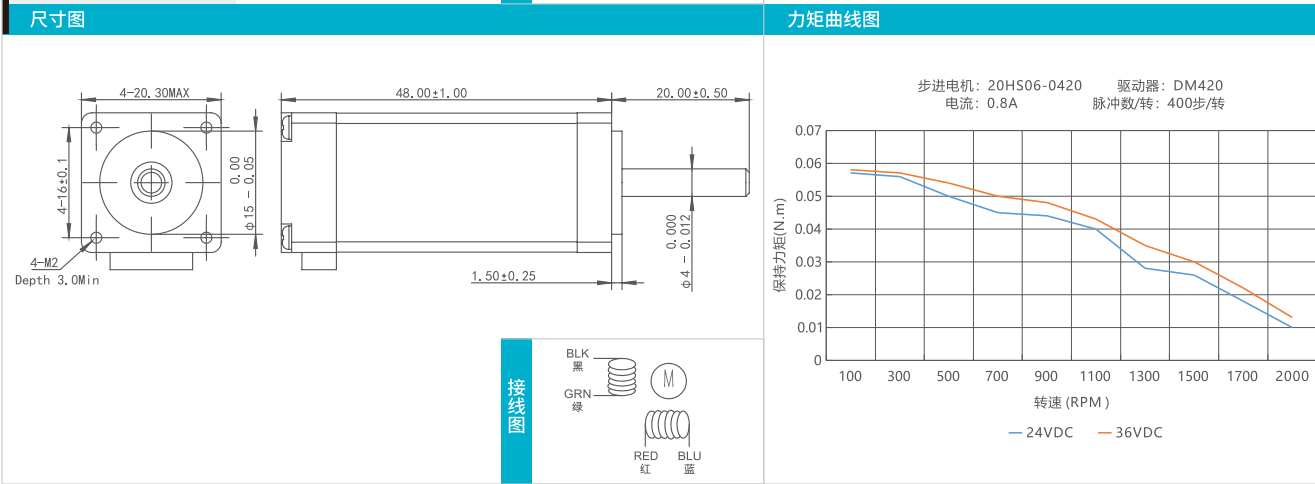

28开环步进电机



参数及特点

- ROHS符合品质
- 法兰尺寸: □28MM
- 角度误差: ±0.09°
- 绝缘耐压: 500V AC/1分钟
- 绝缘电阻: 100MΩ
- 马达表面最高承受温度: 100℃
- 湿度范围: 20% RH- 90% RH
- 轴向容许负载: 5N
- 径向容许负载: 25N(距安装面10MM)
- 匹配驱动器: DM420
- 驱动器资料参考第105页


型号规格

※ 其他特殊规格请与正元机电设备有限公司洽谈


步进电机型号	驱动器型号	机身长度	静力矩	电流/相	电阻/相	电感/相	引出线	转子惯量	电机重量
单轴		L(mm)	N.m	A	Ω	mH		g·cm ²	Kg
28HS09-0521	DM420	31	0.09	0.7	6	5.2	4	9	0.1
28HS17-0521		51	0.17	1.5	3.7	3.6	4	18	0.2

尺寸、力矩曲线及接线图


28HS09-0521

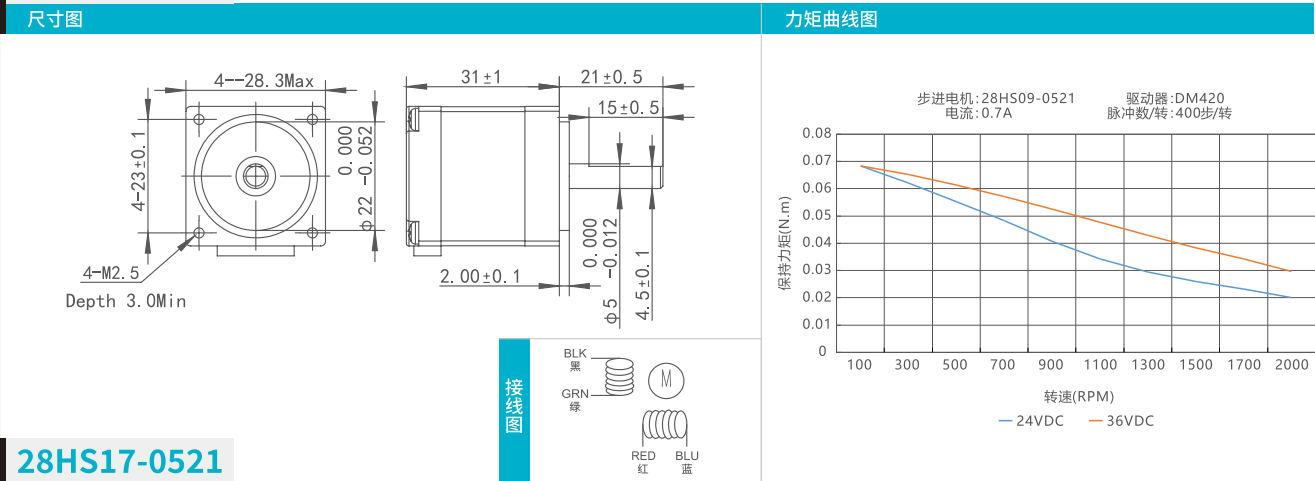

28HS17-0521

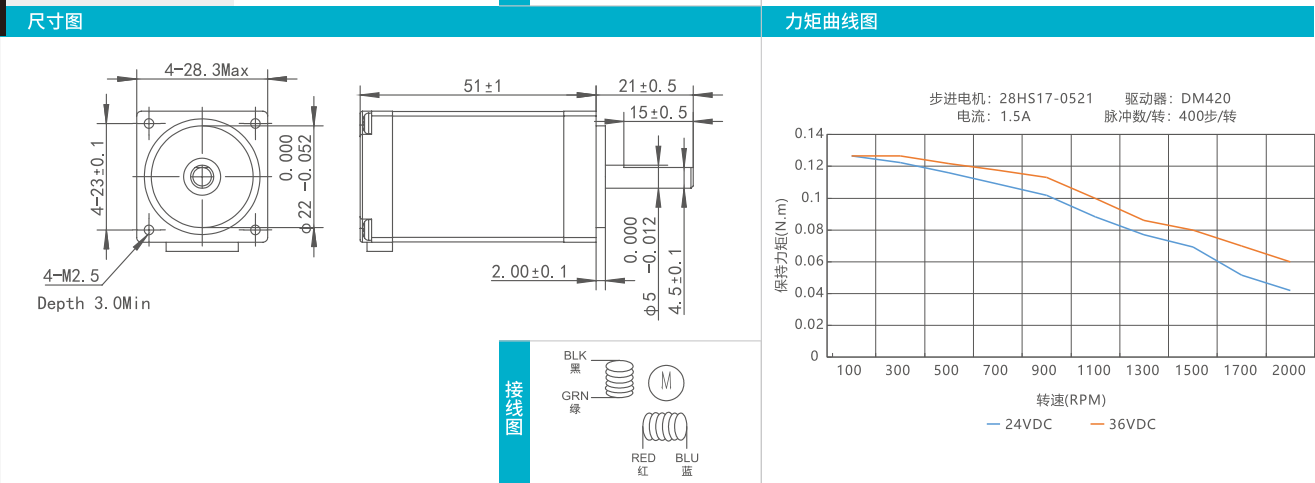

35开环步进电机

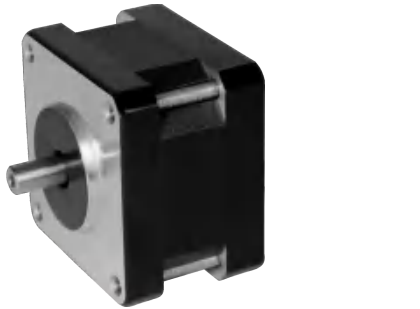

参数及特点

- ROHS符合品质
- 法兰尺寸: □35MM
- 角度误差: ±0.09°
- 绝缘耐压: 500V AC/1分钟
- 绝缘电阻: 100MΩ
- 马达表面最高承受温度: 100℃
- 湿度范围: 20% RH- 90% RH
- 轴向容许负载: 10N
- 径向容许负载: 25N(距安装面15MM)
- 匹配驱动器: DM420
- 驱动器资料参考第105页


型号规格

※ 其他特殊规格请与正元机电设备有限公司洽谈


步进电机型号	驱动器型号	机身长度	静力矩	电流/相	电阻/相	电感/相	引出线	转子惯量	电机重量
单轴		L(mm)	N.m	A	Ω	mH		g·cm ²	Kg
35HS23-0521	DM420	36	0.23	1.5	1.6	3.2	4	20	0.21
35HS40-0521		55	0.4	2.0	1.3	2.1	4	35	0.28

尺寸、力矩曲线及接线图

35HS23-0521

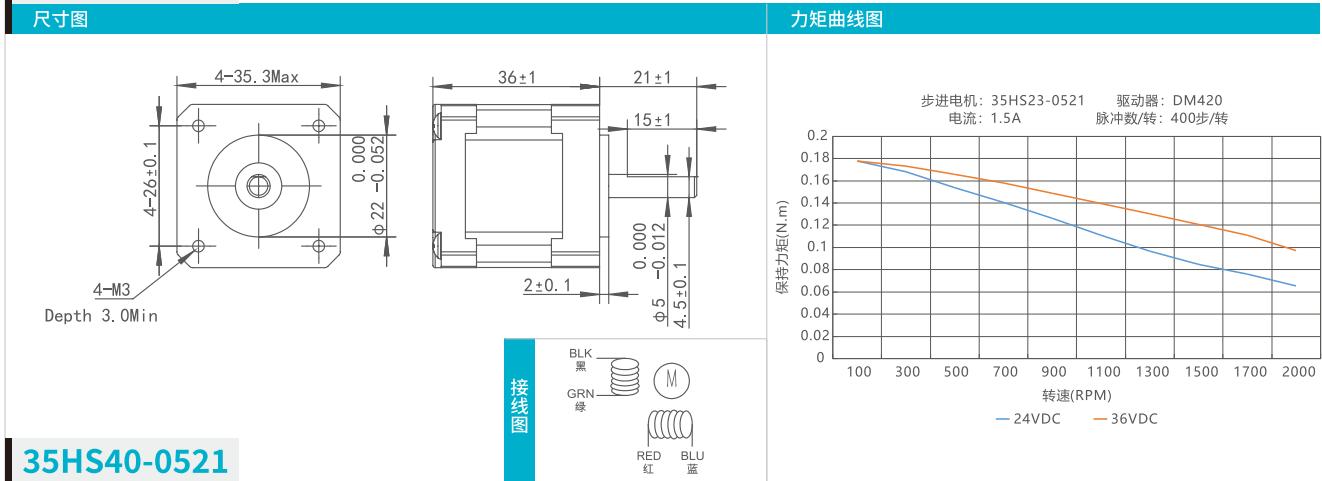

35HS40-0521

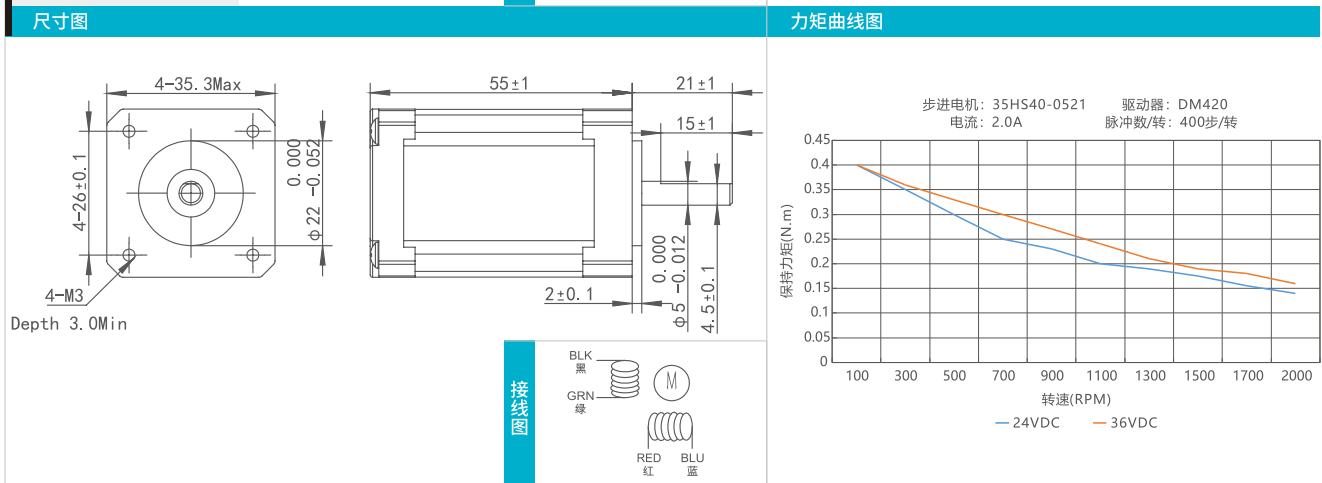

42开环步进电机



参数及特点

- ROHS符合品质
- 法兰尺寸: □42MM
- 角度误差: ±0.09°
- 绝缘耐压: 500V AC/1分钟
- 绝缘电阻: 100MΩ
- 马达表面最高承受温度: 100℃
- 湿度范围: 20% RH- 90% RH
- 轴向容许负载: 10N
- 径向容许负载: 25N(距安装面15MM)
- 匹配驱动器: DM420
- 驱动器资料参考第105页


型号规格

※ 其他特殊规格请与正元机电设备有限公司洽谈


步进电机型号	驱动器型号	机身长度	静力矩	电流/相	电阻/相	电感/相	引出线	转子惯量	电机重量
单轴		L(mm)	N.m	A	Ω	mH		g·cm ²	Kg
42HS02-0521	DM420	26	0.2	1.5	1.3	1.6	4	20	0.15
42HS03-0521		34	0.3	1.5	1.7	2.9	4	38	0.21
42HS04-0521		40	0.4	1.5	2.0	4.2	4	57	0.28
42HS05-0521		48	0.5	2.0	1.3	2.9	4	82	0.36
42HS06-0521		60	0.6	2.0	1.3	3.2	4	116	0.6

尺寸、力矩曲线及接线图

42HS02-0521

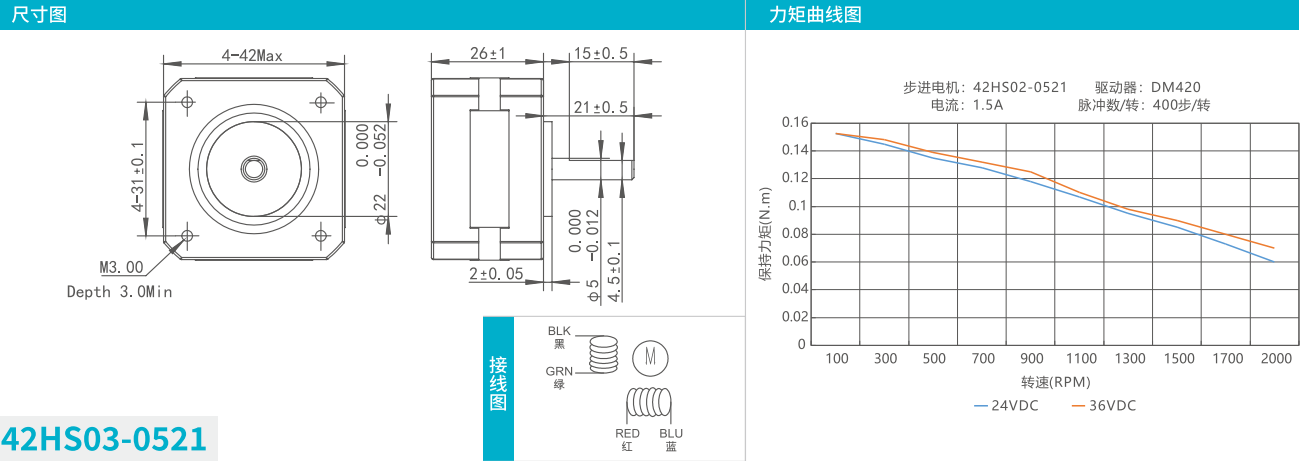

42HS03-0521

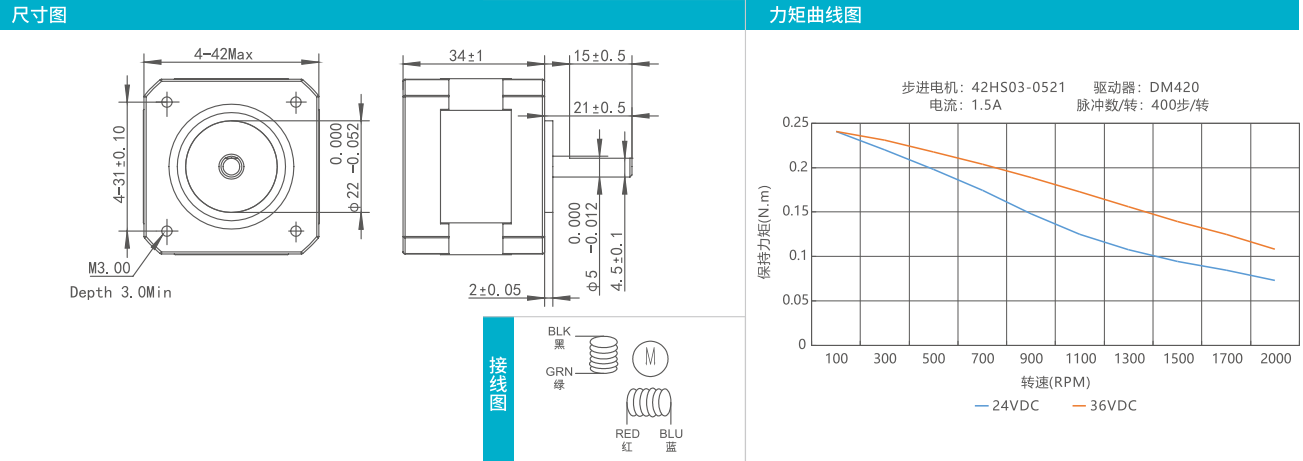


42开环步进电机


尺寸、力矩曲线及接线图

42HS04-0521


※ 其他特殊规格请与正元机电设备有限公司洽谈

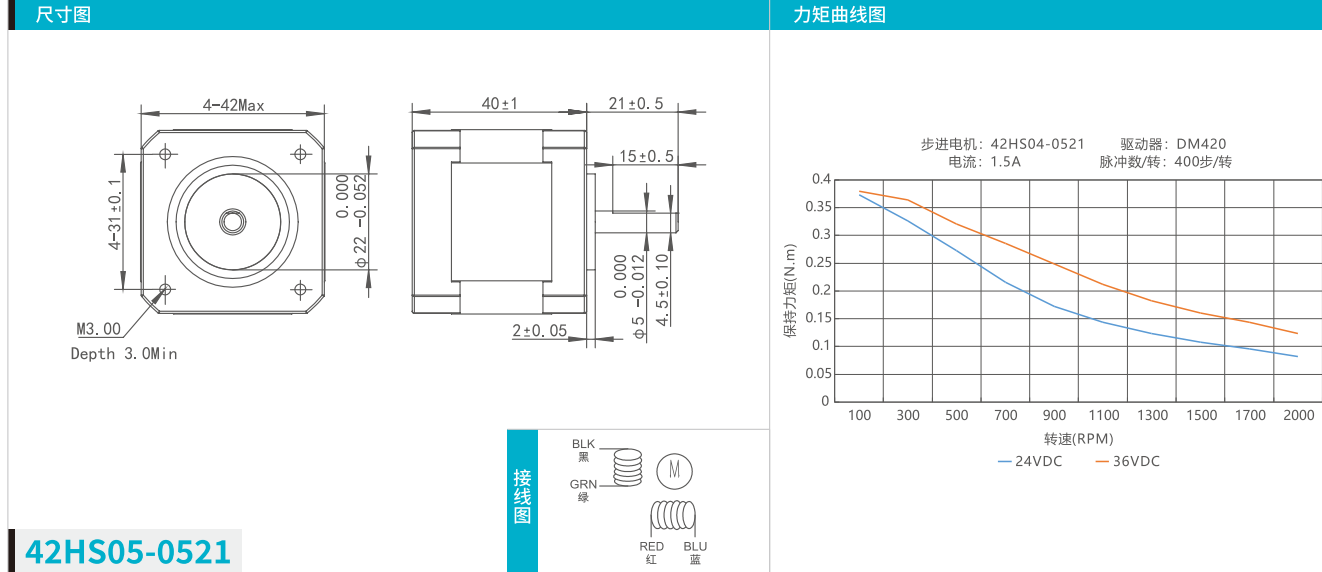

42HS05-0521

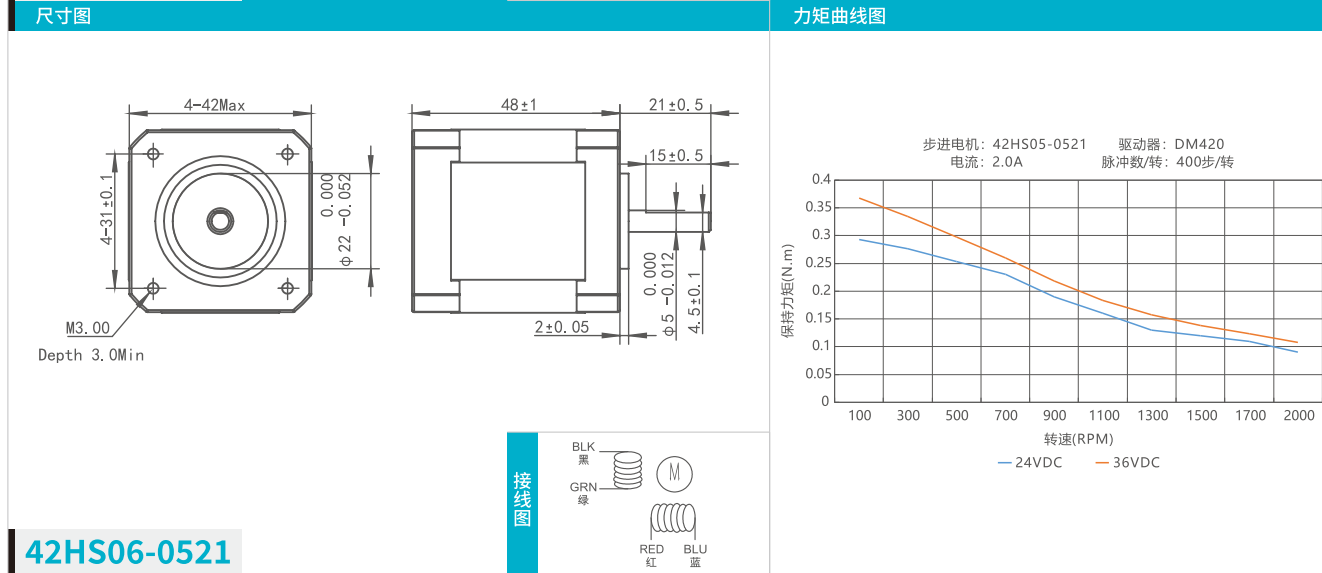

42HS06-0521

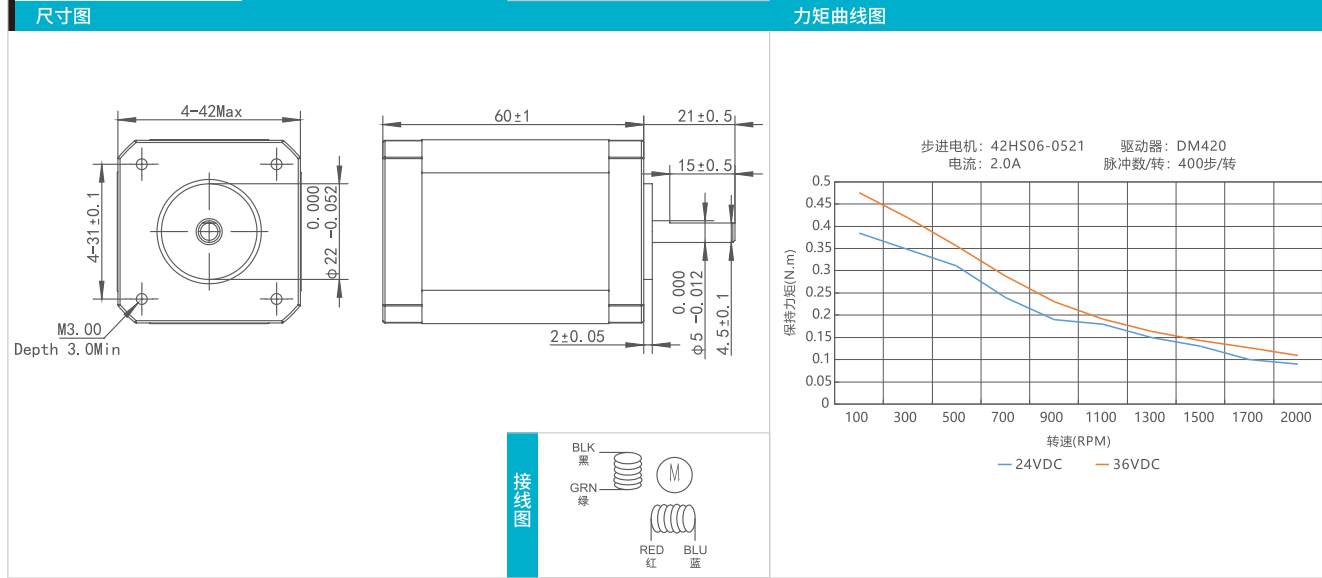

57开环步进电机



参数及特点

- ROHS符合品质
- 法兰尺寸: □57MM
- 角度误差: ±0.09°
- 绝缘耐压: 500V AC/1分钟
- 绝缘电阻: 100MΩ
- 马达表面最高承受温度: 100℃
- 湿度范围: 20% RH- 90% RH
- 轴向容许负载: 15N
- 径向容许负载: 90N (距安装面15MM)
- 匹配驱动器: DM542 DM865
- 驱动器资料参考第107/109页


型号规格

※ 其他特殊规格请与正元机电设备有限公司洽谈

步进电机型号	驱动器型号	机身长度	静力矩	电流/相	电阻/相	电感/相	引出线	转子惯量	电机重量
单轴		L(mm)	N.m	A	Ω	mH		g-cm ²	Kg
57HS08-0621	DM542 DM865	45	0.8	3	0.7	2.1	4	160	0.5
57HS08-0821		45	0.8	3	0.7	2.1	4	160	0.5
57HS12-0621		55	1.2	3	0.8	3.2	4	220	0.65
57HS12-0821		55	1.2	3	0.8	3.2	4	220	0.65
57HS22-0821		81	2.2	4	0.5	1.6	4	480	1.15
57HS30-0821		100	3	4	0.7	2.3	4	580	1.3
57HS35-0821		112	3.5	5	0.85	2.8	4	610	1.5

尺寸、力矩曲线及接线图

57HS08-0621

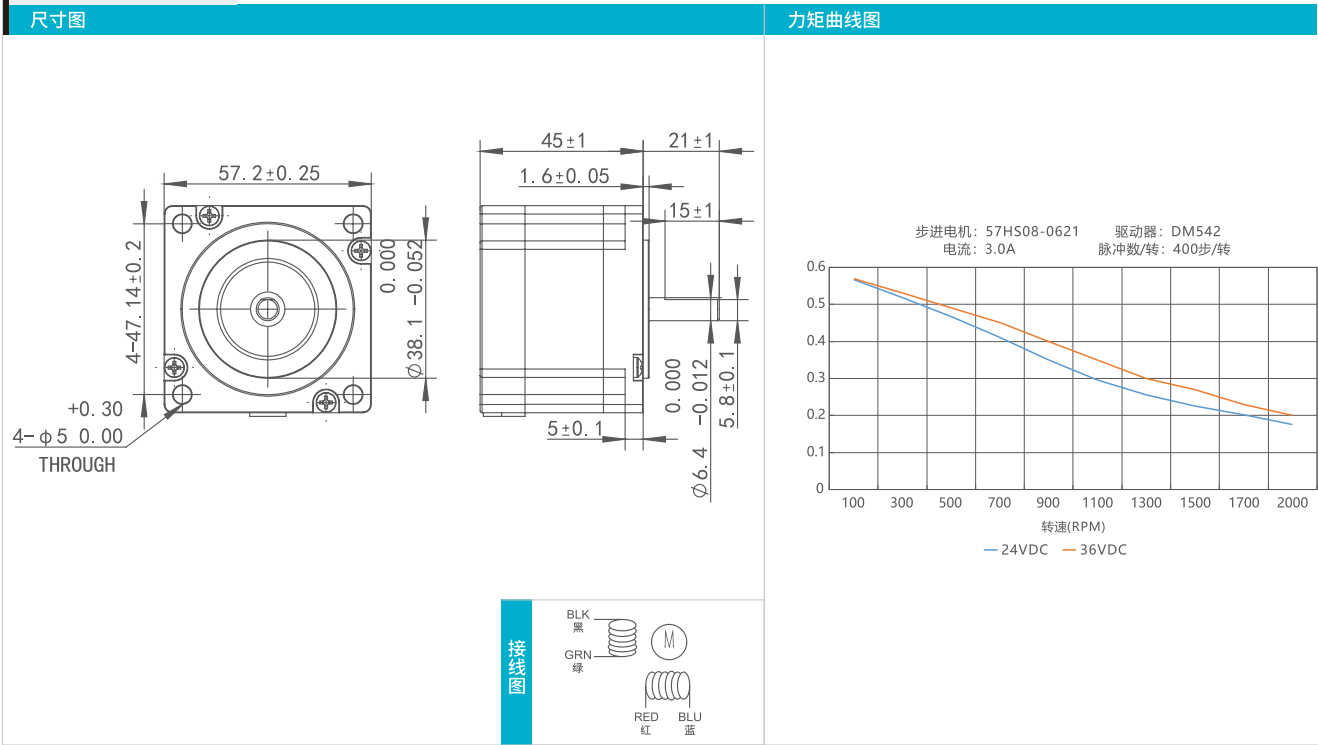


57开环步进电机


尺寸、力矩曲线及接线图

57HS08-0821


※ 其他特殊规格请与正元机电设备有限公司洽谈

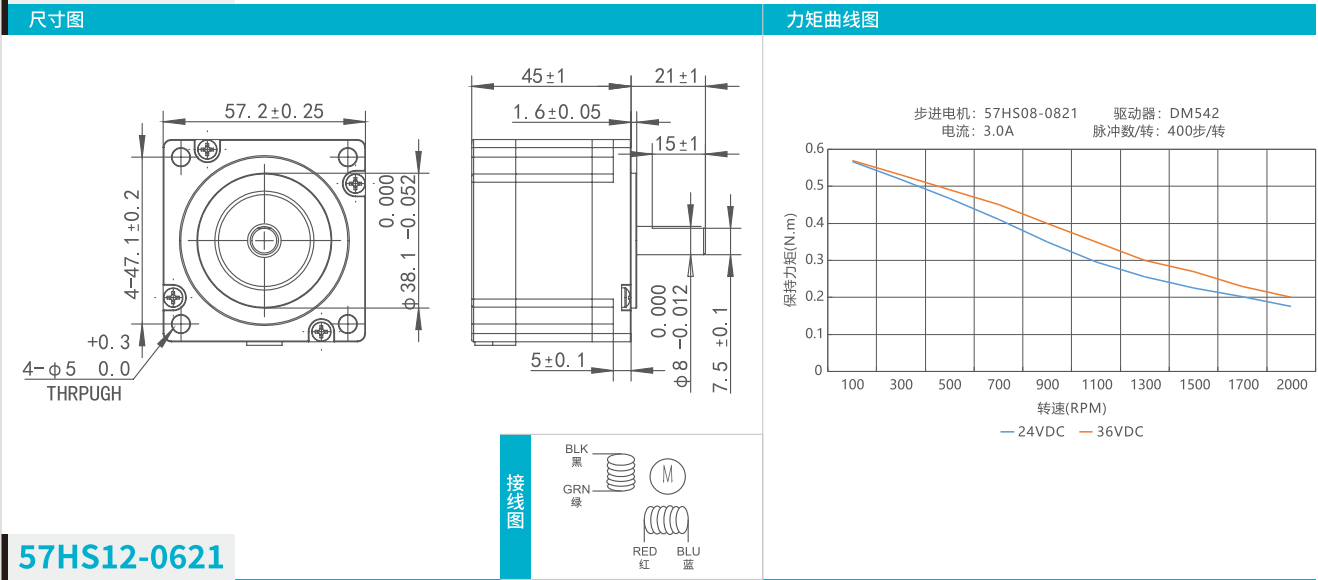

57HS12-0621

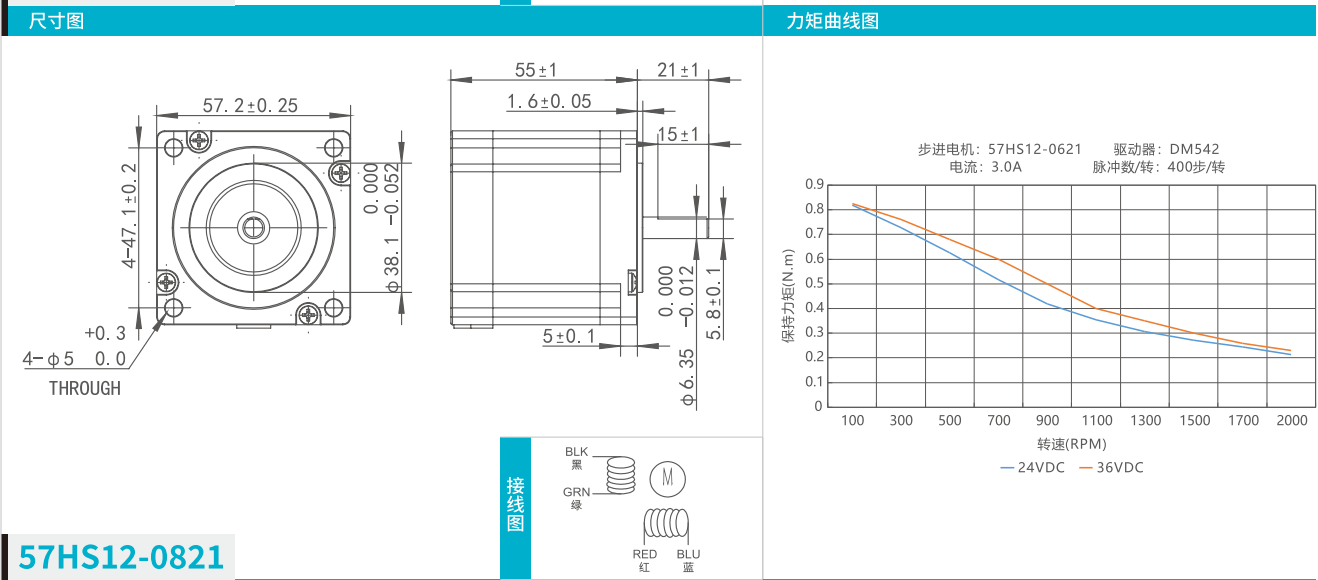

57HS12-0821

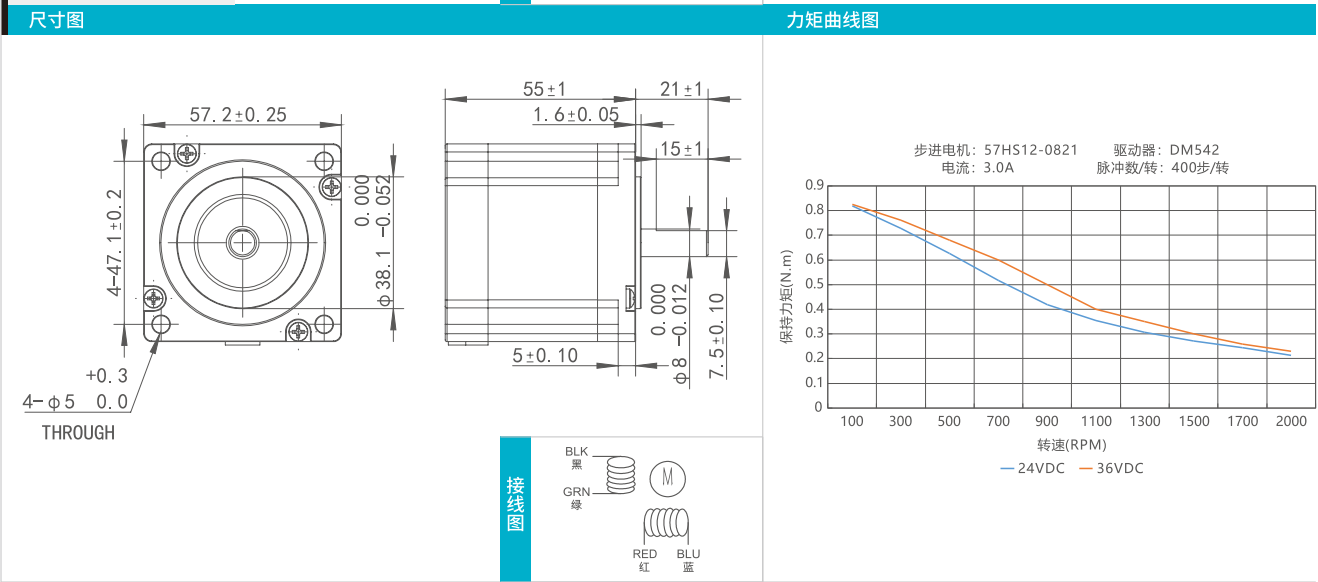


57开环步进电机


尺寸、力矩曲线及接线图

57HS22-0821


※ 其他特殊规格请与正元机电设备有限公司洽谈

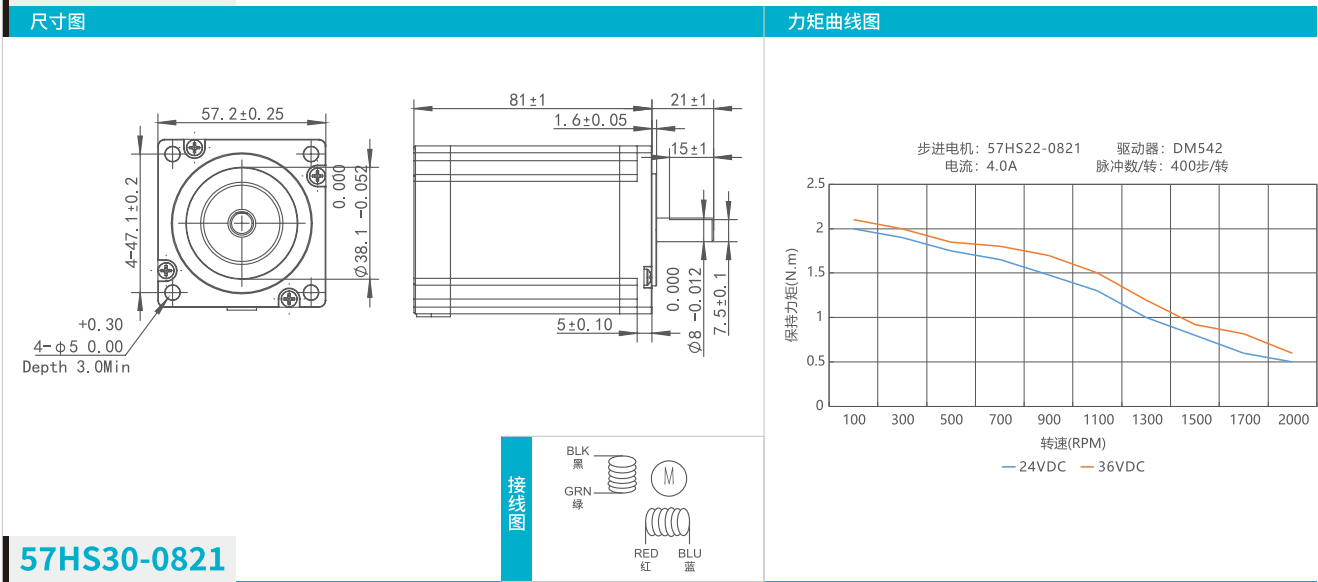

57HS30-0821

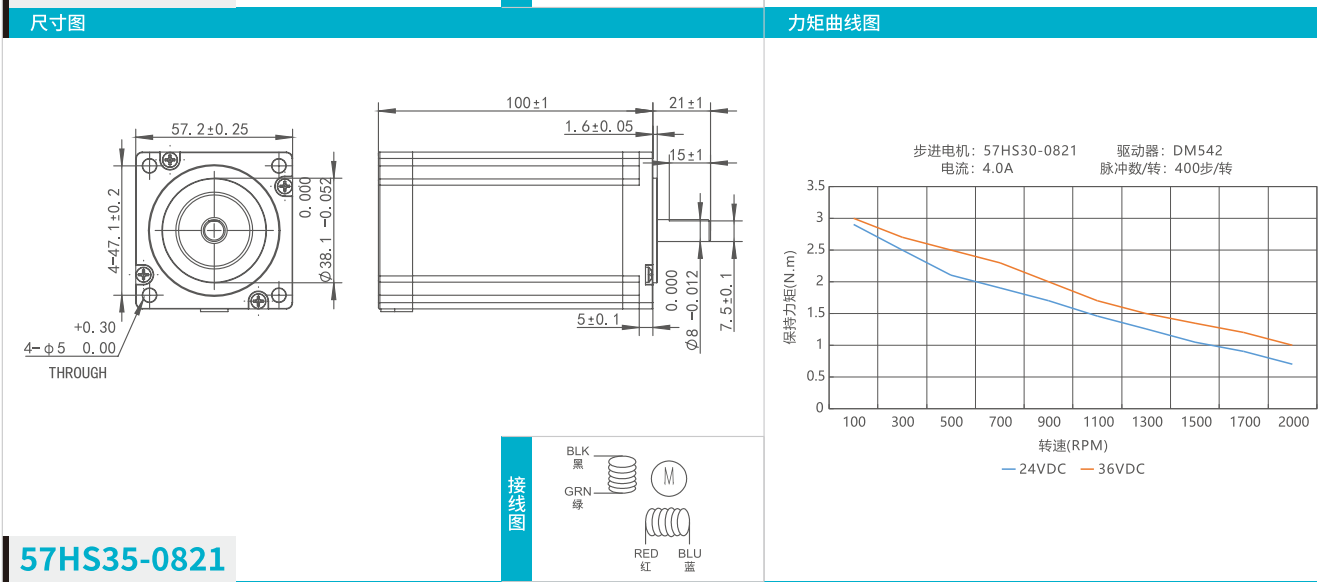

57HS35-0821

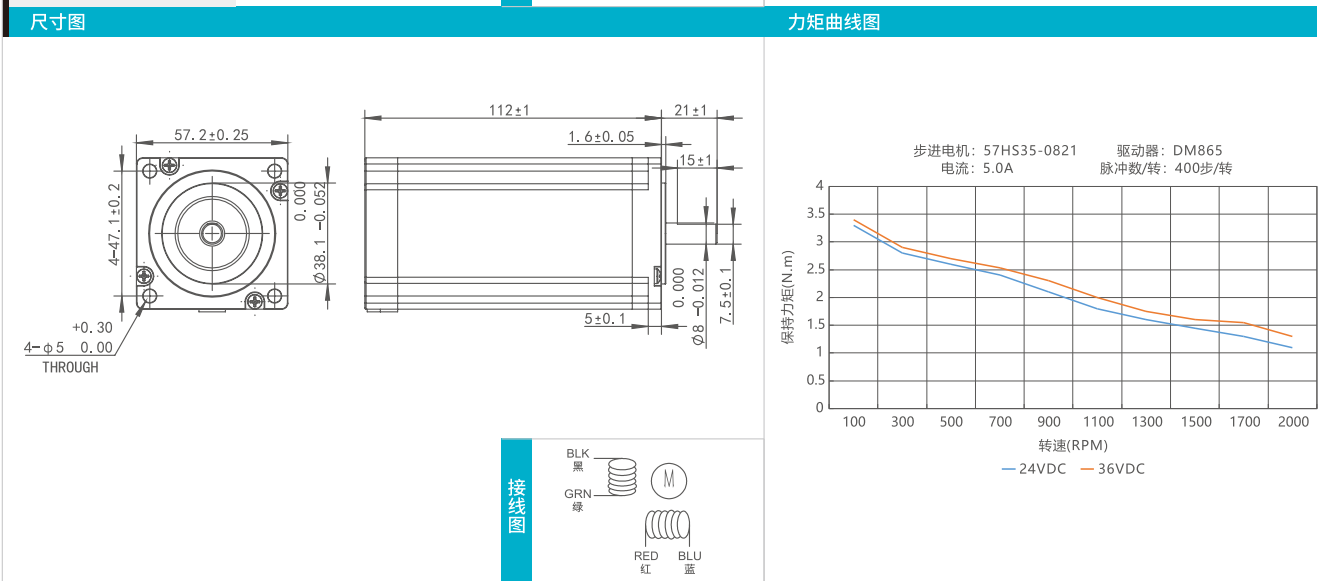

60开环步进电机

参数及特点



- ROHS符合品质
- 法兰尺寸: □60MM
- 角度误差: ±0.09°
- 绝缘耐压: 500VAC/1分钟
- 绝缘电阻: 100MΩ
- 马达表面最高承受温度: 100℃

- 湿度范围: 20% RH- 90% RH
- 轴向容许负载: 20N
- 径向容许负载: 90N(距安装面15MM)
- 匹配驱动器: DM865
- 驱动器资料参考第109页

型号规格


※ 其他特殊规格请与正元机电设备有限公司洽谈

步进电机型号	驱动器型号	机身长度	静力矩	电流/相	电阻/相	电感/相	引出线	转子惯量	电机重量
单轴		L(mm)	N.m	A	Ω	mH		g·cm ²	Kg
60HS16-0821	DM865	56	1.6	3	0.9	2.8	4	450	0.85
60HS20-0821		67	2	4	0.6	1.5	4	560	1.1
60HS30-0821		87	3	5	0.5	1.8	4	900	1.4


尺寸、力矩曲线及接线图

60HS16-0821

※ 其他特殊规格请与正元机电设备有限公司洽谈

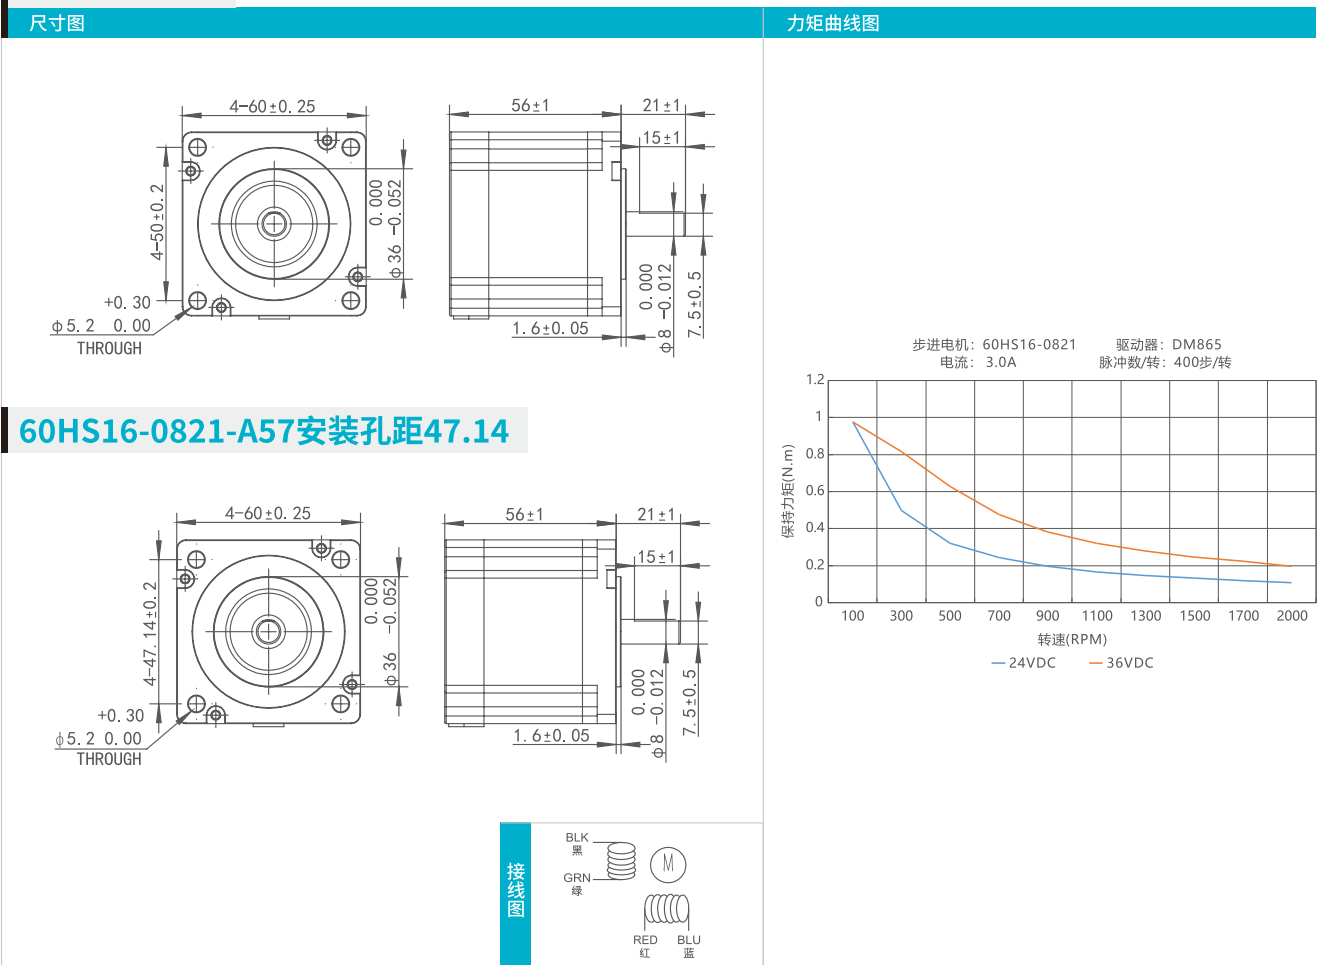

60HS16-0821-A57安装孔距47.14

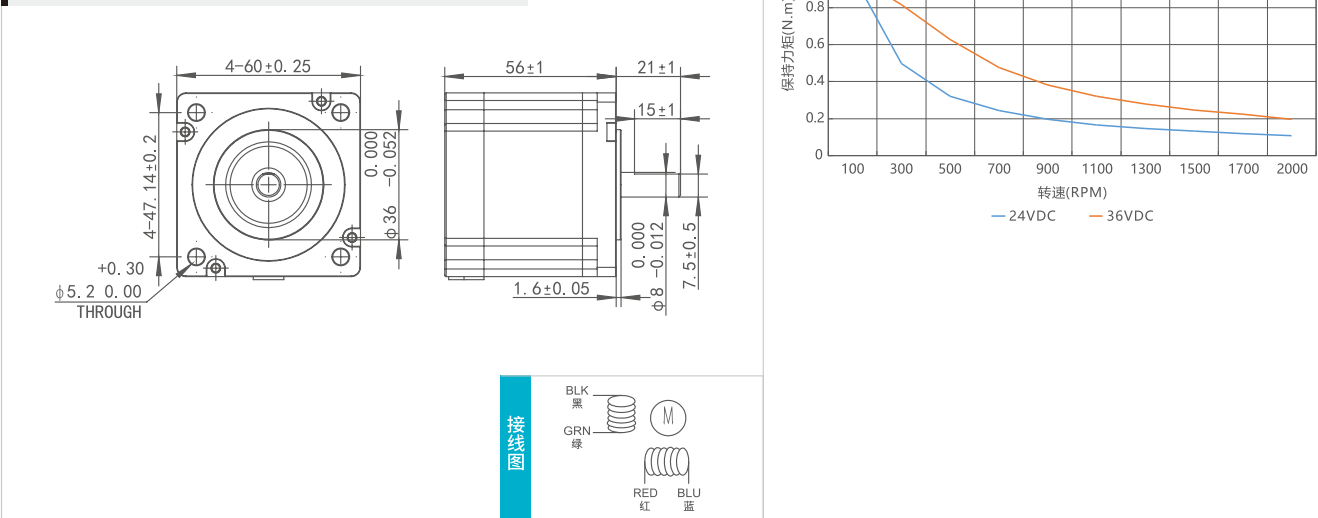

60开环步进电机

尺寸、力矩曲线及接线图

※ 其他特殊规格请与正元机电设备有限公司洽谈

60HS20-0821

尺寸图

力矩曲线图

60HS20-0821-A57安装孔距47.14

接线图

60HS30-0821

尺寸图

力矩曲线图

60HS30-0821-A57安装孔距47.14

接线图

86开环步进电机

※ 其他特殊规格请与正元机电设备有限公司洽谈

86HS35-0932

尺寸图

力矩曲线图

86HS35-0932


接线图

86开环步进电机


尺寸、力矩曲线及接线图

86HS35-J1232


※ 其他特殊规格请与正元机电设备有限公司洽谈

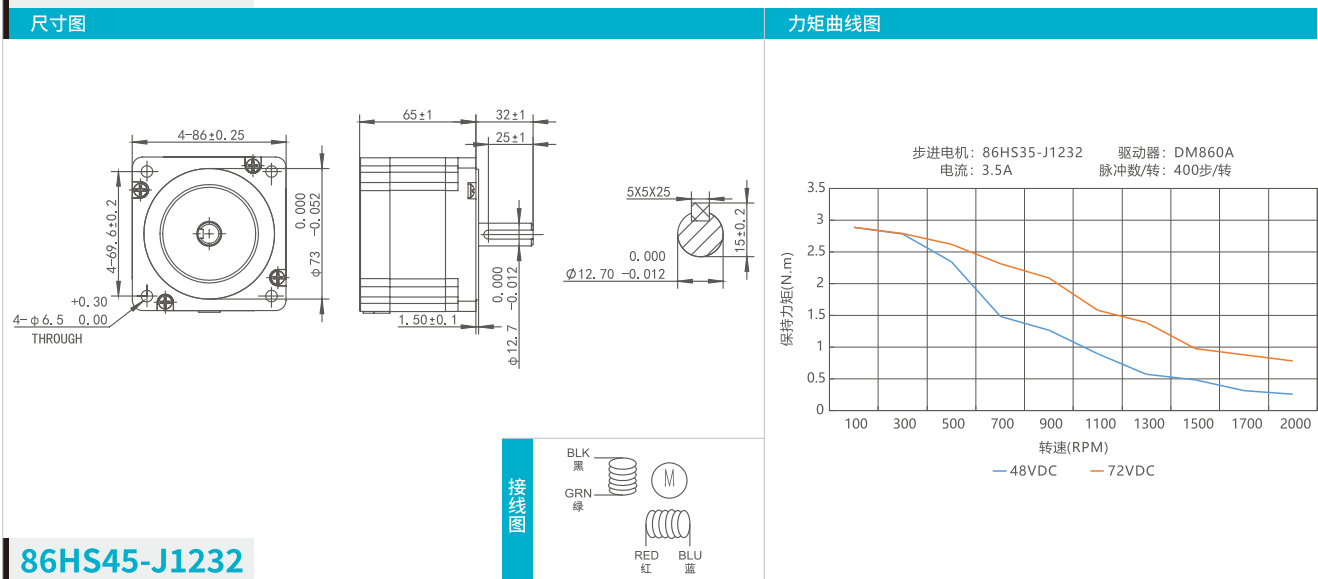

86HS45-J1232

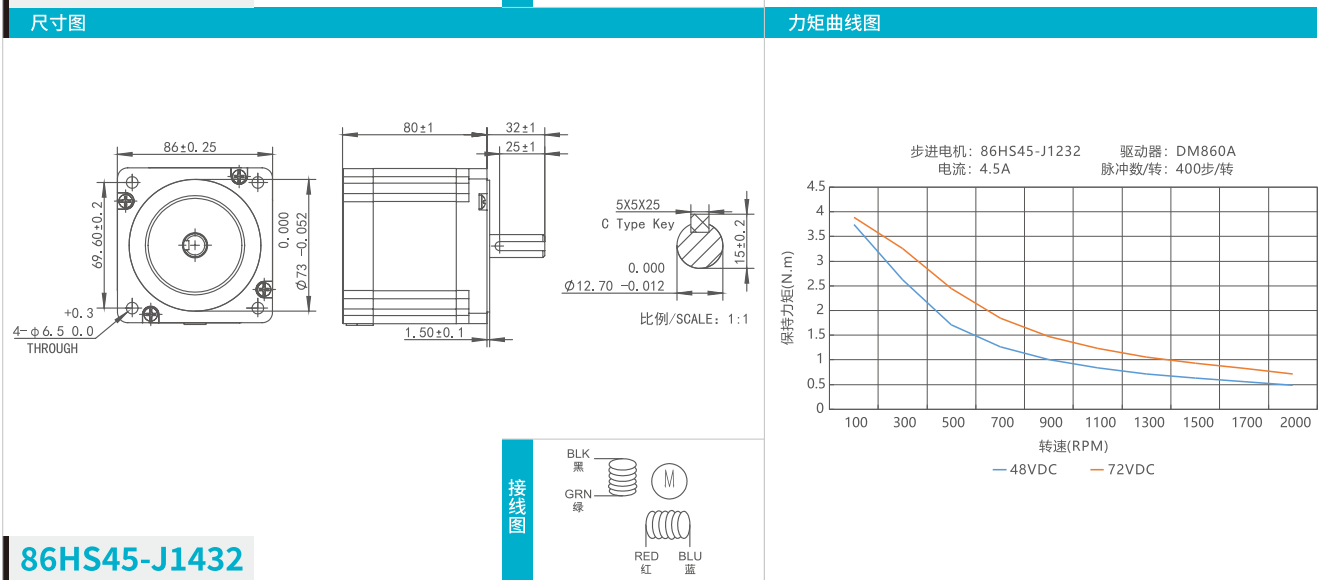

86HS45-J1432

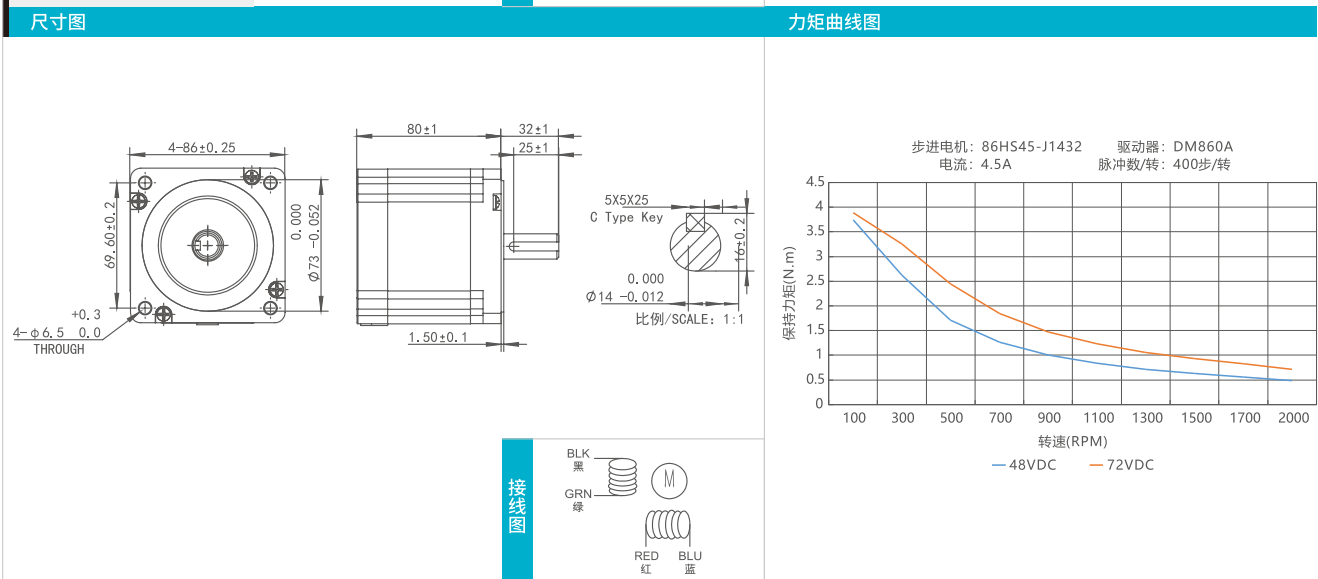


86开环步进电机


尺寸、力矩曲线及接线图

86HS65-J1232


※ 其他特殊规格请与正元机电设备有限公司洽谈

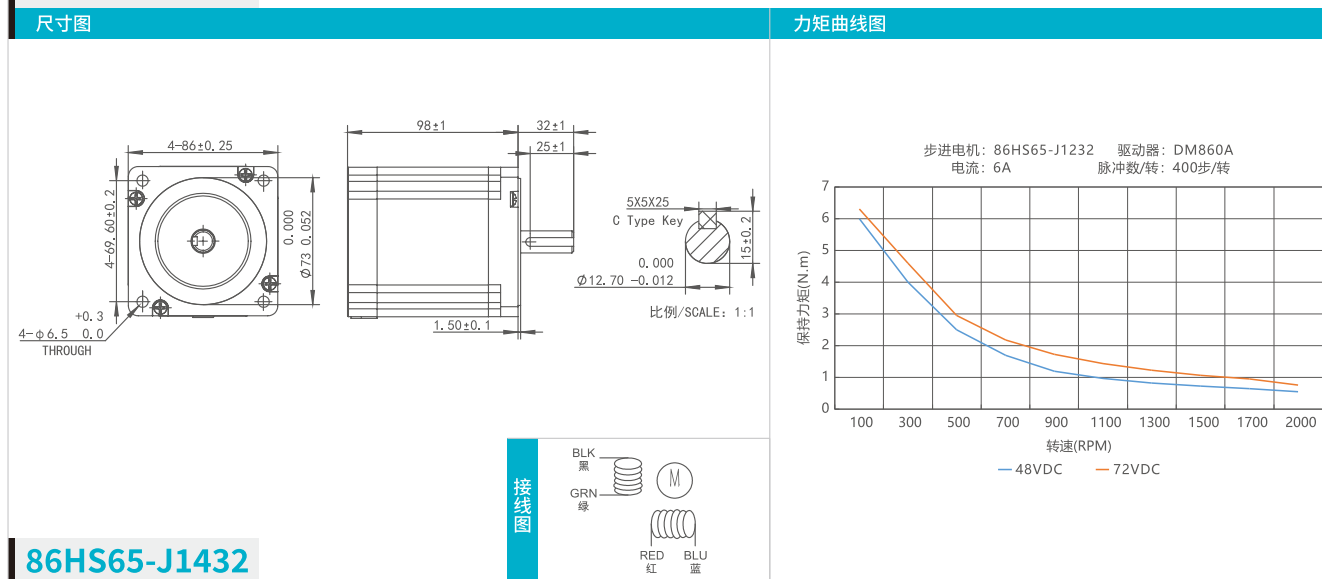

86HS65-J1432

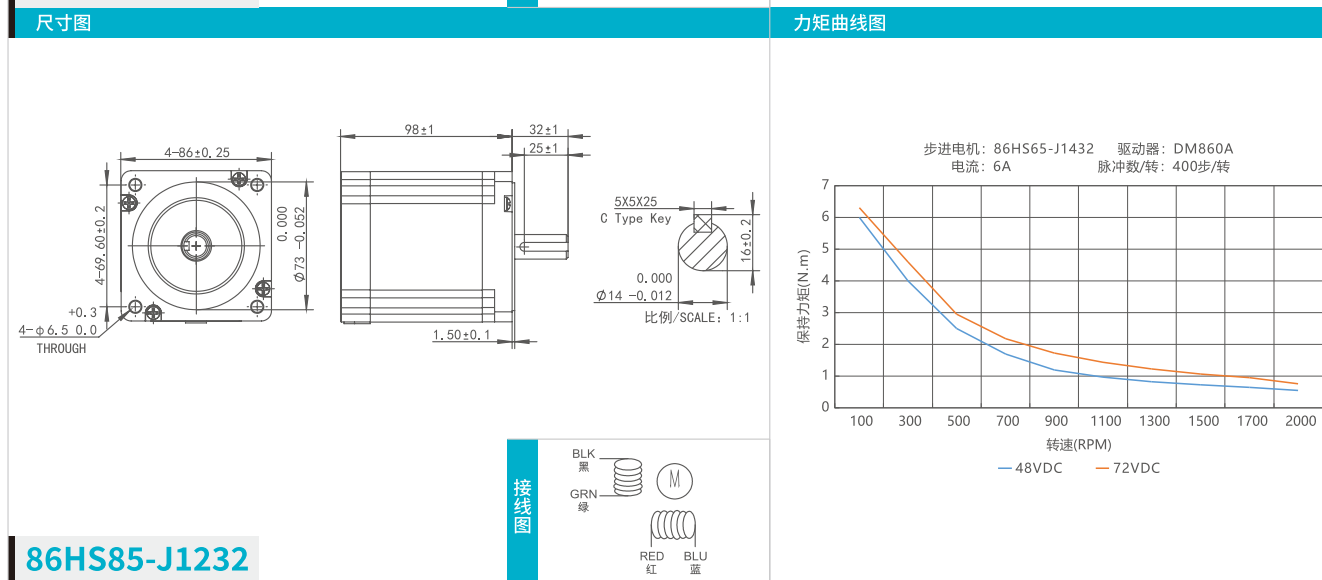

86HS85-J1232

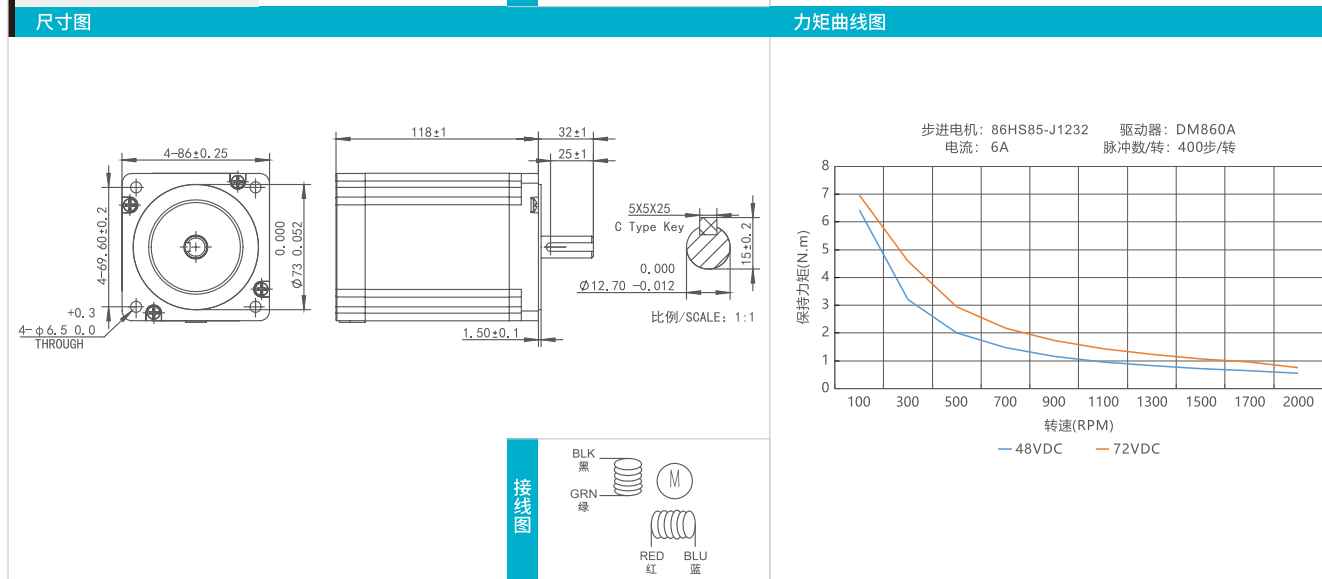


86开环步进电机

尺寸、力矩曲线及接线图


※ 其他特殊规格请与正元机电设备有限公司洽谈

86HS85-J1432

尺寸图

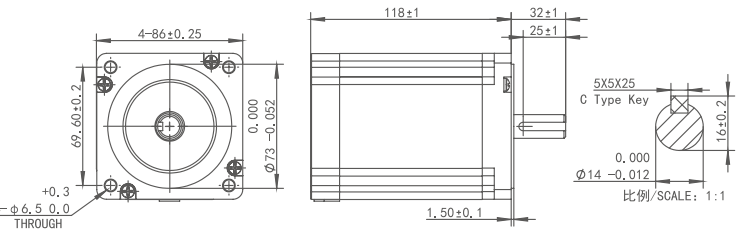


接线图




86HS125-J1432

尺寸图

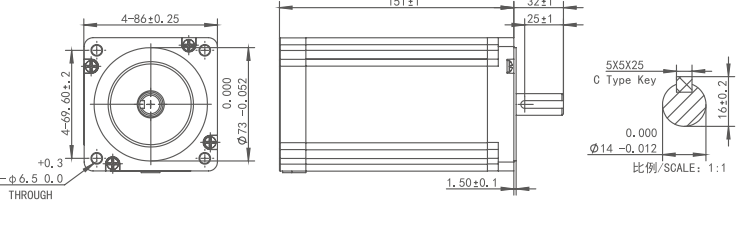


接线图




86HS125-J1632




尺寸图

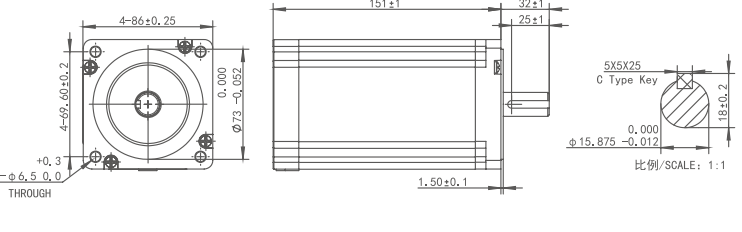

接线图



力矩曲线图

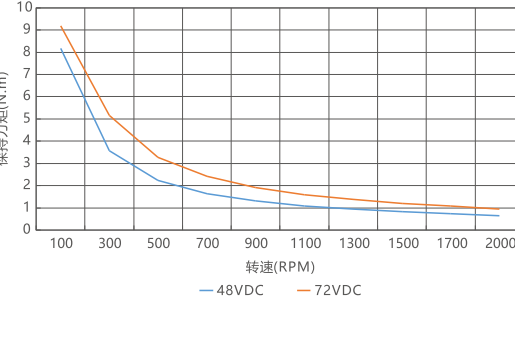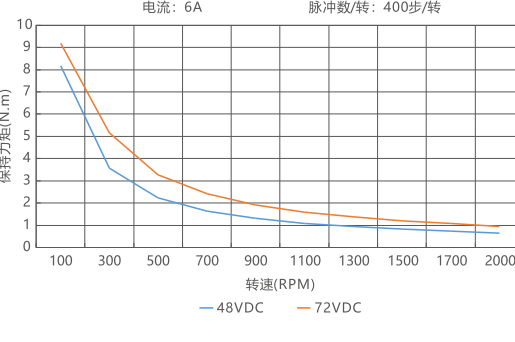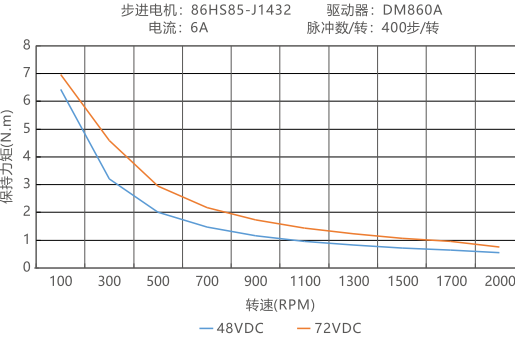

35 | PAGE

步进电机 > 开环步进电机

www.zayn.com.cn

正元机电

伺服电机

步进电机

丝杆电机

驱动器

谐波减速机

中空旋转平台

行星减速机

联轴器

110开环步进电机

参数及特点

- ROHS符合品质
- 法兰尺寸: □110MM
- 角度误差: ±0.09°
- 绝缘耐压: 500V AC/1分钟
- 绝缘电阻: 100MΩ
- 马达表面最高承受温度: 100℃

- 湿度范围: 20% RH- 90% RH
- 轴向容许负载: 150N
- 径向容许负载: 490N(距安装面25MM)
- 匹配驱动器: DM2282A
- 驱动器资料参考第113页

型号规格


※ 其他特殊规格请与正元机电设备有限公司洽谈

步进电机型号	驱动器型号	机身长度	静力矩	电流/相	电阻/相	电感/相	引出线	转子惯量	电机重量
单轴		L(mm)	N.m	A	Ω	mH		g·cm²	Kg
110HS12-J1938	DM2282A	115	12	6	0.4	5.9	4	7300	7
110HS12-J1955		115	12	6	0.4	5.9	4	7300	7
110HS20-J1938		150	20	6	0.48	8.2	4	9800	9.1
110HS20-J1955		150	20	6	0.48	8.2	4	9800	9.1
110HS28-J1938		201	28	6	0.65	10.08	4	14000	11.7
110HS28-J1955		201	28	6	0.65	10.08	4	14000	11.7


尺寸、力矩曲线及接线图

110HS12-J1938

尺寸图

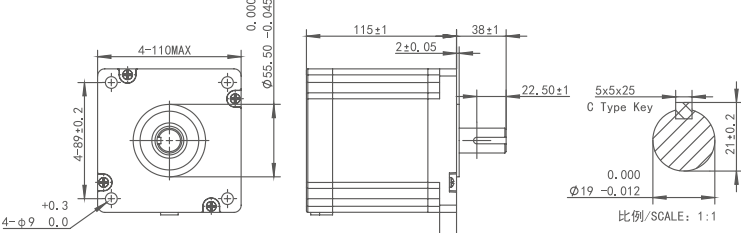


接线图




110HS12-J1955



尺寸图

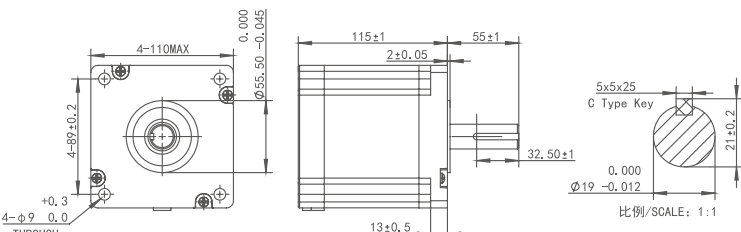

接线图



力矩曲线图

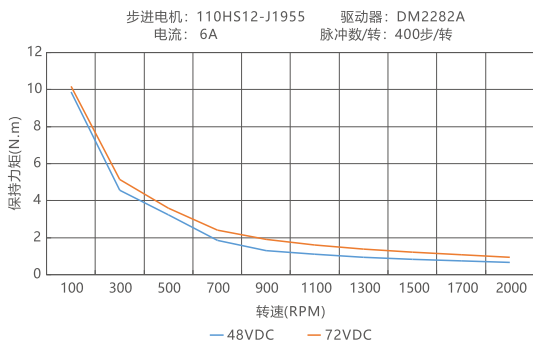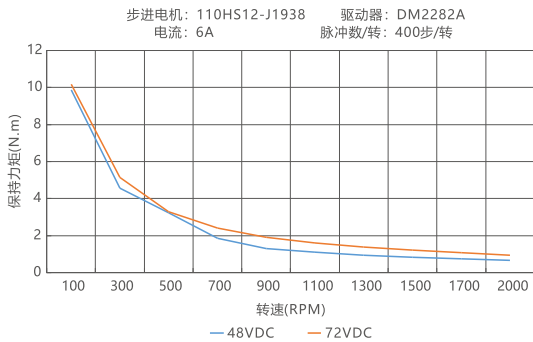


PAGE | 36

110开环步进电机


尺寸、力矩曲线及接线图

110HS20-J1938


尺寸图

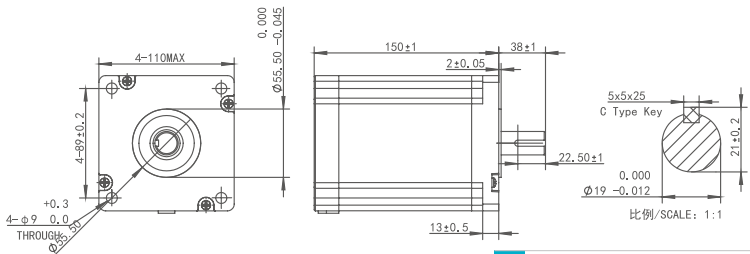

接线图




力矩曲线图

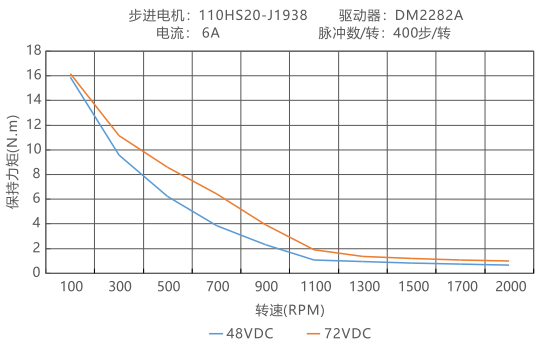


110HS20-J1955


尺寸图

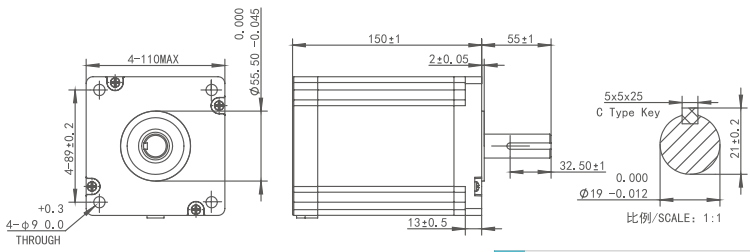

接线图




力矩曲线图

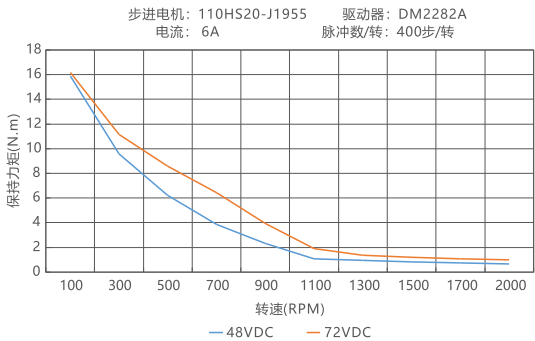


110HS28-J1938


尺寸图

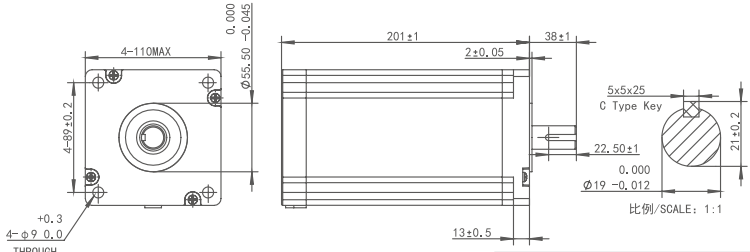

接线图




力矩曲线图

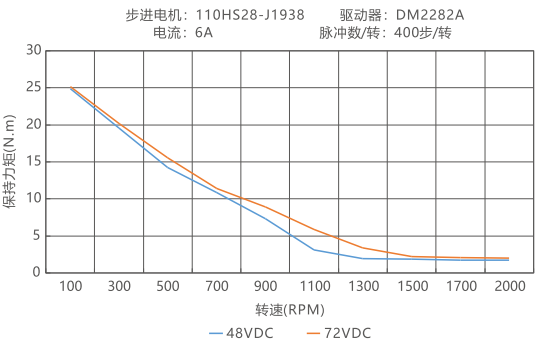


110HS28-J1955


尺寸图

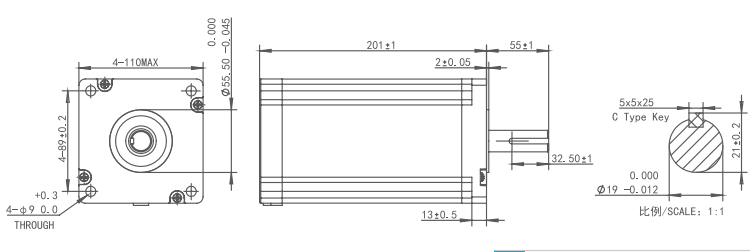

接线图




力矩曲线图

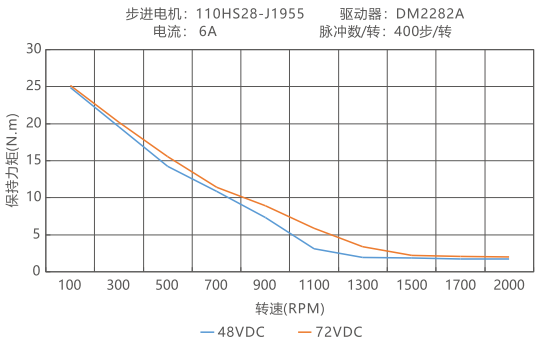

130开环步进电机

参数及特点

- ROHS符合品质
- 法兰尺寸: $\square 130$ MM
- 角度误差: $\pm 0.09^\circ$
- 绝缘耐压: 500V AC/1分钟
- 绝缘电阻: 100M Ω
- 马达表面最高承受温度: 100 $^\circ$ C
- 湿度范围: 20% RH- 90% RH
- 轴向容许负载: 260N
- 径向容许负载: 720N (距安装面30MM)
- 匹配驱动器: DM2282A
- 驱动器资料参考第113页

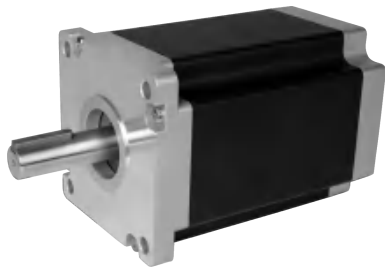

型号规格


※ 其他特殊规格请与正元机电设备有限公司洽谈

步进电机型号	驱动器型号	机身长度	静力矩	电流/相	电阻/相	电感/相	引出线	转子惯量	电机重量
单轴		L(mm)	N.m	A	Ω	mH		g-cm ²	Kg
130HS20-J1945	DM2282A	187	20	5	1.9	19	4	25600	9.75
130HS30-J1945		230	30	6	2.3	28	4	33000	13
130HS36-J1945		250	36	6	2.2	31	4	37500	15
130HS50-J1945		290	50	6	2.65	33.5	4	48000	18.5

尺寸、力矩曲线及接线图

130HS20-J1945


尺寸图

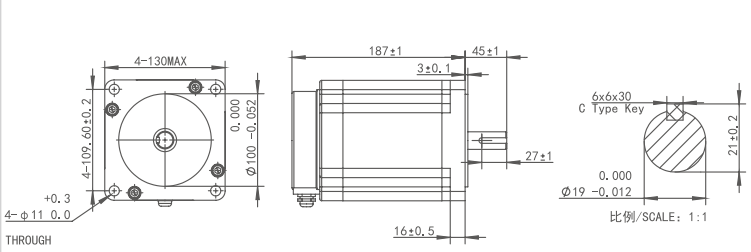

接线图




力矩曲线图

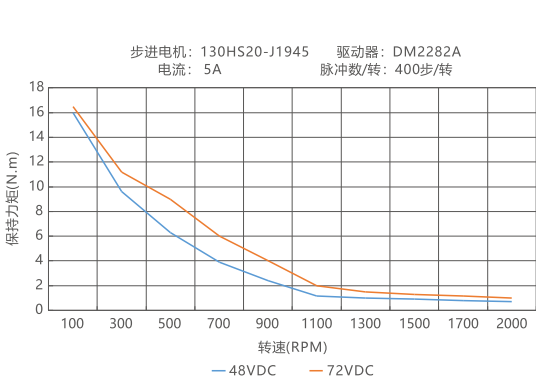

130HS30-J1945


尺寸图

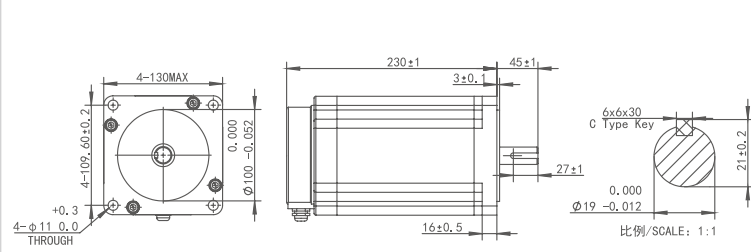

接线图



力矩曲线图

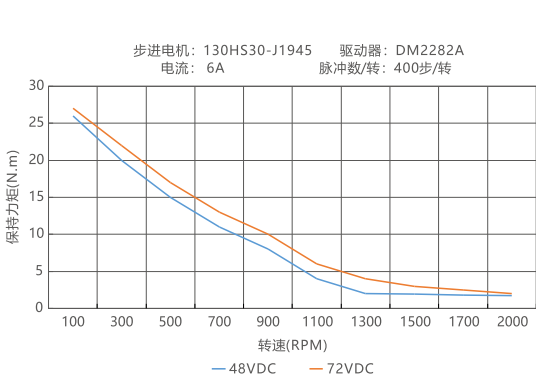


130开环步进电机


尺寸、力矩曲线及接线图

130HS36-J1945

※ 其他特殊规格请与正元机电设备有限公司洽谈

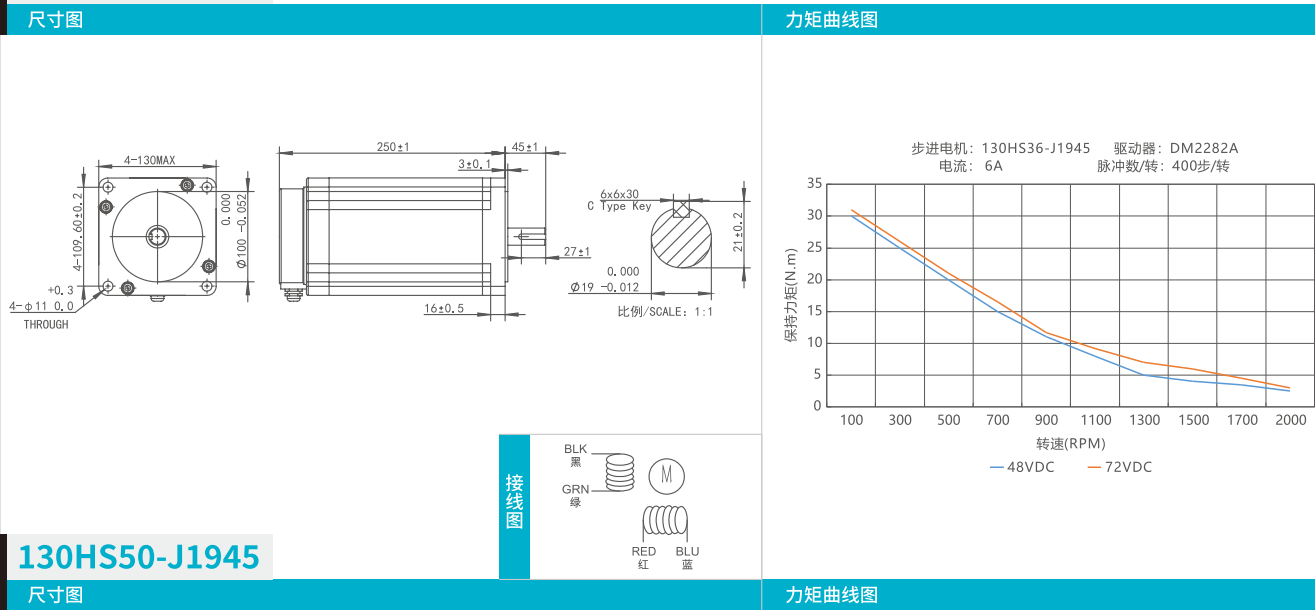

130HS50-J1945

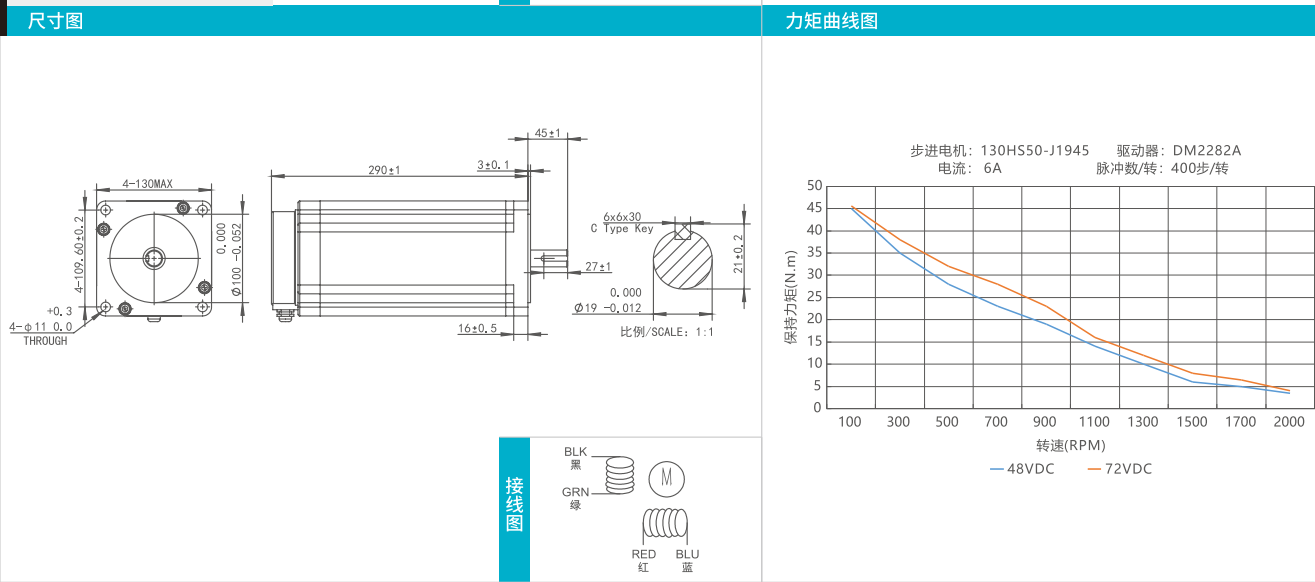

42开环刹车步进电机

参数及特点

- ROHS符合品质
- 法兰尺寸: □42MM
- 角度误差: ±0.09°
- 绝缘耐压: 500VAC/1分钟
- 绝缘电阻: 100MΩ
- 马达表面最高承受温度: 100℃
- 湿度范围: 20% RH- 90% RH
- 轴向容许负载: 10N
- 径向容许负载: 15N(距安装面15MM)
- 匹配驱动器: DM420
- 驱动器资料参考第105页

型号规格


※ 其他特殊规格请与正元机电设备有限公司洽谈

步进电机型号	驱动器型号	机身长度	静力矩	电流/相	电阻/相	电感/相	引出线	转子惯量	电机重量
单轴		L(mm)	N.m	A	Ω	mH		g·cm ²	Kg
42HS06-0521-S	DM420	92.2	0.6	2.0	1.3	3.2	4	116	0.7

尺寸、力矩曲线及接线图

42HS06-0521-S

※ 其他特殊规格请与正元机电设备有限公司洽谈

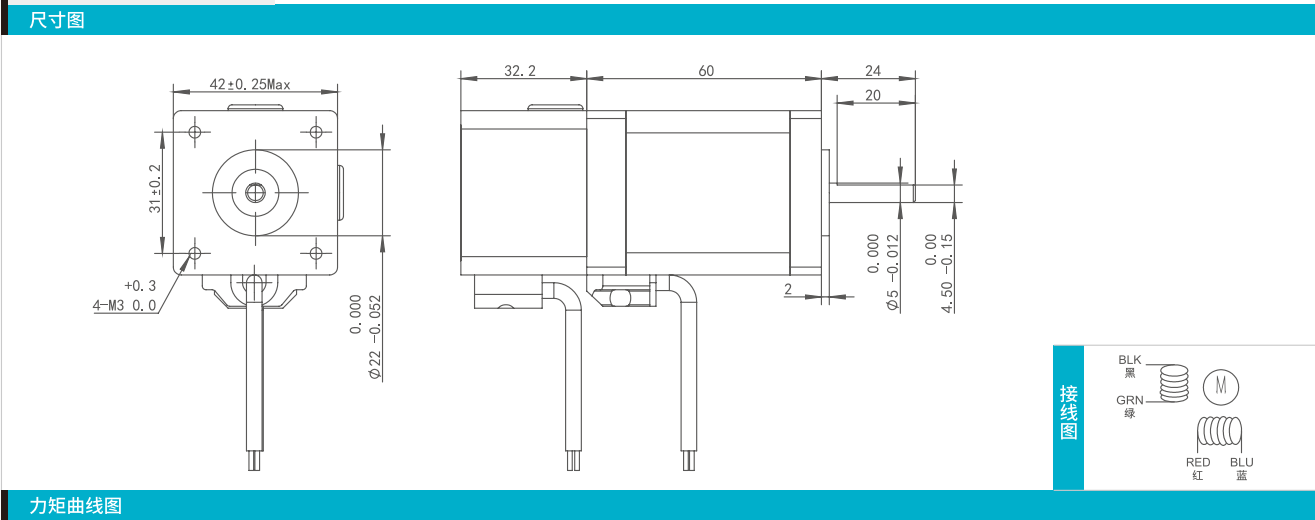

57开环刹车步进电机



参数及特点

- ROHS符合品质
- 法兰尺寸: □57MM
- 角度误差: ±0.09°
- 绝缘耐压: 500V AC/1分钟
- 绝缘电阻: 100MΩ
- 马达表面最高承受温度: 100℃
- 湿度范围: 20% RH-90% RH
- 轴向容许负载: 15N
- 径向容许负载: 90N(距安装面15MM)
- 匹配驱动器: DM542
- 驱动器资料参考第107页

型号规格


※ 其他特殊规格请与正元机电设备有限公司洽谈

步进电机型号	驱动器型号	机身长度	静力矩	电流/相	电阻/相	电感/相	引出线	转子惯量	电机重量
单轴		L(mm)	N.m	A	Ω	mH		g·cm ²	Kg
57HS22-0821-S	DM542	113.3	2.2	4	0.5	1.6	6	480	1.4


尺寸、力矩曲线及接线图

57HS22-0821-S


尺寸图

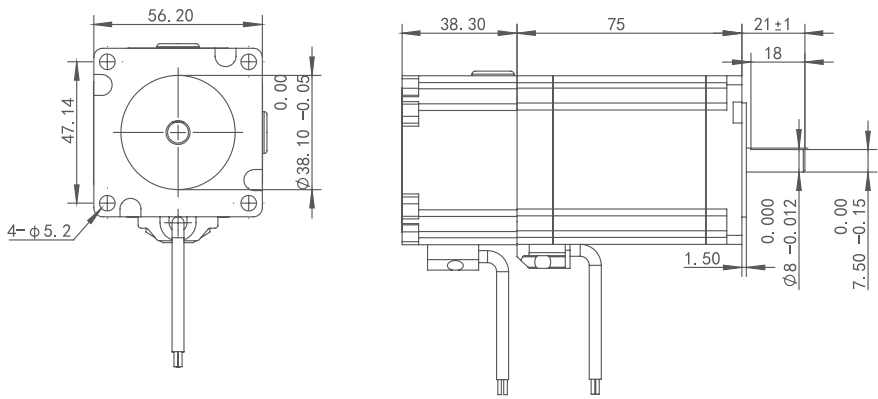

接线图



力矩曲线图

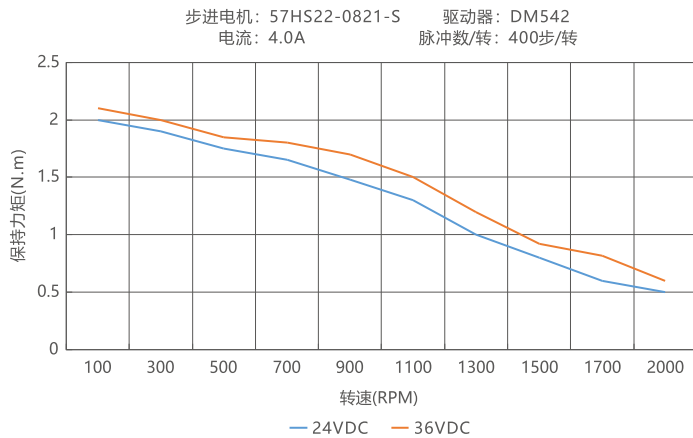

60开环刹车步进电机



参数及特点

- ROHS符合品质
- 法兰尺寸: □60MM
- 角度误差: ±0.09°
- 绝缘耐压: 500V AC/1分钟
- 绝缘电阻: 100MΩ
- 马达表面最高承受温度: 100℃
- 湿度范围: 20% RH-90% RH
- 轴向容许负载: 20N
- 径向容许负载: 90N(距安装面15MM)
- 匹配驱动器: DM865
- 驱动器资料参考第109页

型号规格


※ 其他特殊规格请与正元机电设备有限公司洽谈

步进电机型号	驱动器型号	机身长度	静力矩	电流/相	电阻/相	电感/相	引出线	转子惯量	电机重量
单轴		L(mm)	N.m	A	Ω	mH		g·cm ²	Kg
60HS30-0821-S	DM865	122.5	3	5	0.5	1.8	4	900	1.6


尺寸、力矩曲线及接线图

60HS30-0821-S


尺寸图

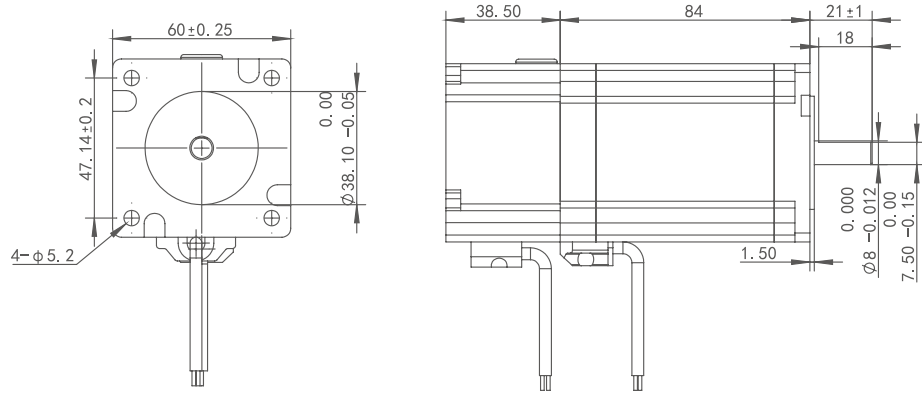

接线图



力矩曲线图

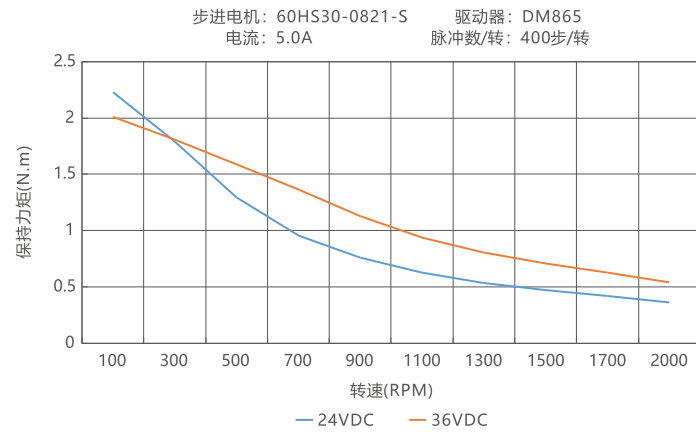

86开环刹车步进电机



参数及特点

- ROHS符合品质
- 法兰尺寸: □86MM
- 角度误差: ±0.09°
- 绝缘耐压: 500V AC/1分钟
- 绝缘电阻: 100MΩ
- 马达表面最高承受温度: 100℃
- 湿度范围: 20% RH- 90% RH
- 轴向容许负载: 60N
- 径向容许负载: 320N(距安装面20MM)
- 匹配驱动器: DM860A
- 驱动器资料参考第111页

型号规格


※ 其他特殊规格请与正元机电设备有限公司洽谈

步进电机型号	驱动器型号	机身长度	静力矩	电流/相	电阻/相	电感/相	引出线	转子惯量	电机重量
单轴		L(mm)	N.m	A	Ω	mH		g·cm²	Kg
86HS45-J1432-S	DM860A	118.5	4.5	4.5	0.6	2.7	4	1000	2.7
86HS85-J1432-S		156.5	8.5	6	0.6	4.2	4	2800	4.5
86HS125-J1432-S		194.5	12.5	6	0.75	8.2	4	4000	6


尺寸、力矩曲线及接线图

86HS45-J1432-S


尺寸图

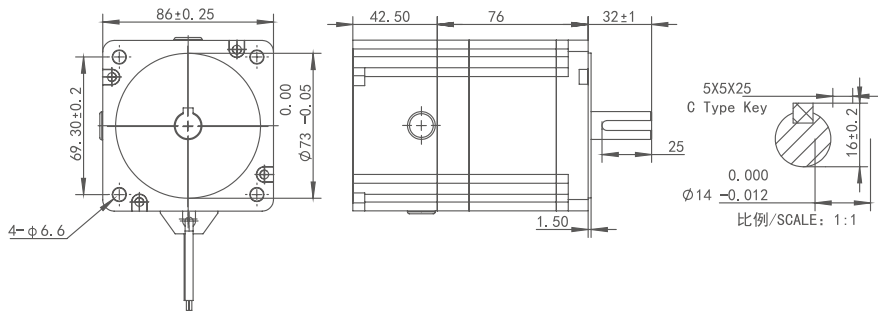

接线图



力矩曲线图

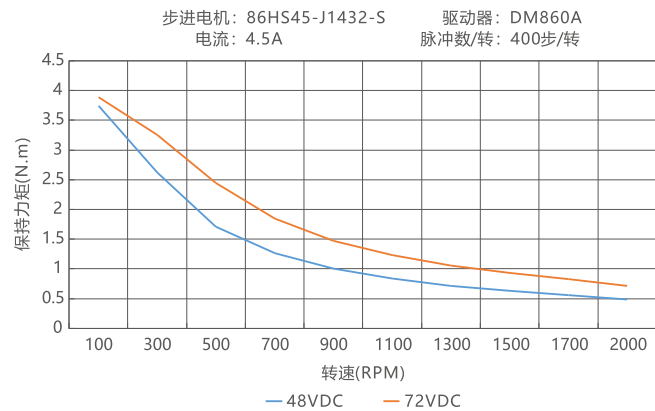


86开环刹车步进电机


尺寸、力矩曲线及接线图

86HS85-J1432-S


尺寸图

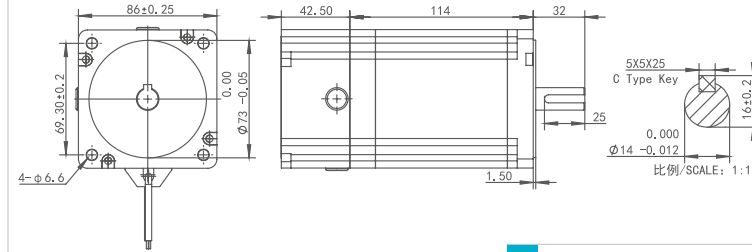

接线图




力矩曲线图

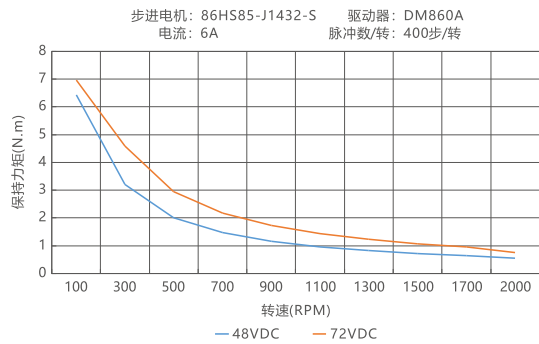


86HS125-J1432-S


尺寸图

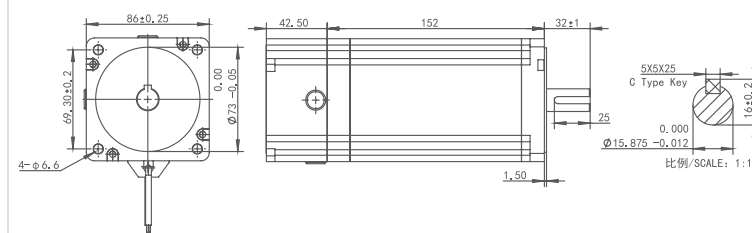

接线图



力矩曲线图

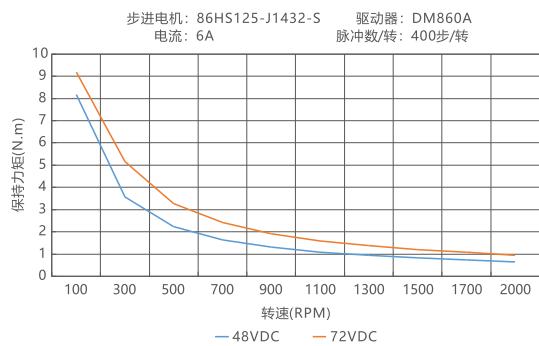

42闭环步进电机



参数及特点

- ROHS符合品质
- 法兰尺寸: □42MM
- 角度误差: ±0.09°
- 绝缘耐压: 500V AC/1分钟
- 绝缘电阻: 100MΩ
- 马达表面最商承受温度: 100℃
- 湿度范围: 20% RH-90% RH
- 轴向容许负载: 10N
- 径向容许负载: 25N (距安装面20MM)
- 匹配驱动器: SL42D
- 驱动器资料参考第115页

型号规格


※ 其他特殊规格请与正元机电设备有限公司洽谈

步进电机型号	驱动器型号	机身长度	静力矩	电流/相	电阻/相	电感/相	引出线	转子惯量	电机重量
单轴		L(mm)	N.m	A	Ω	mH		g·cm ²	Kg
42IE05-0521	SL42D	68.5	0.5	2.3	1	1.9	10	85	0.42
42IE06-0521		84.5	0.8	2.3	1.4	3.1	10	125	0.53


尺寸、力矩曲线及接线图

42IE05-0521


尺寸图

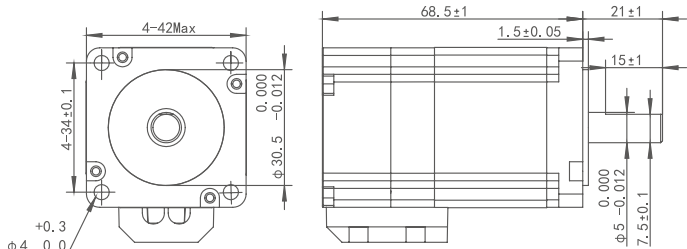

接线图




力矩曲线图

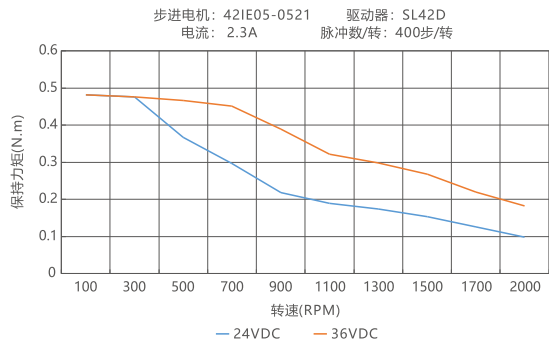


42IE06-0521


尺寸图

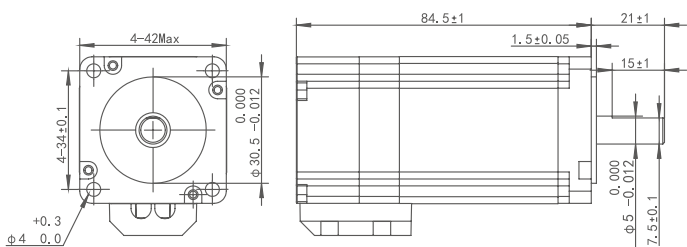

接线图



力矩曲线图

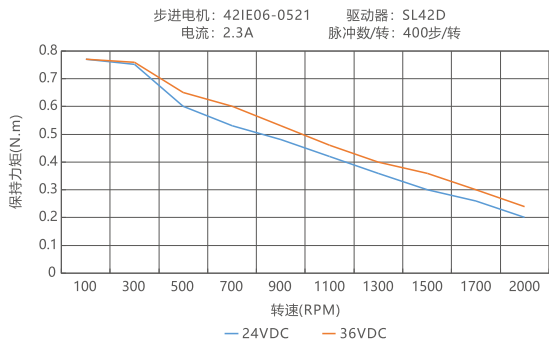

57闭环步进电机



参数及特点

- ROHS符合品质
- 法兰尺寸: □57MM
- 角度误差: ±0.09°
- 绝缘耐压: 500V AC/1分钟
- 绝缘电阻: 100MΩ
- 马达表面最商承受温度: 100℃
- 湿度范围: 20% RH-90% RH
- 轴向容许负载: 15N
- 径向容许负载: 90N (距安装面15MM)
- 匹配驱动器: SL57D
- 驱动器资料参考第117页

型号规格


※ 其他特殊规格请与正元机电设备有限公司洽谈

步进电机型号	驱动器型号	机身长度	静力矩	电流/相	电阻/相	电感/相	引出线	转子惯量	电机重量
单轴		L(mm)	N.m	A	Ω	mH		g·cm ²	Kg
57IE12-0821	SL57D	77	1.2	4	0.65	2.65	10	220	0.85
57IE22-0821		102	2.2	5	0.5	1.6	10	480	1.4

尺寸、力矩曲线及接线图

57IE12-0821


尺寸图

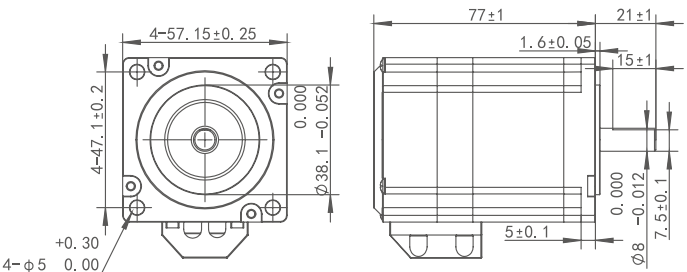

接线图




力矩曲线图

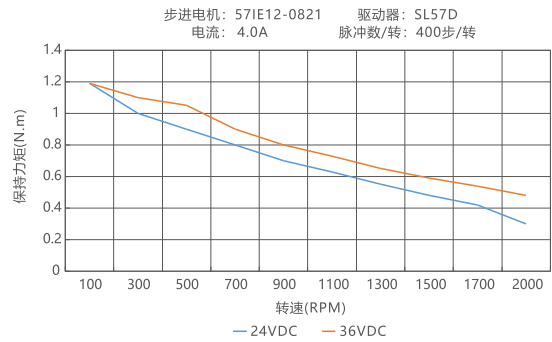

57IE22-0821


尺寸图

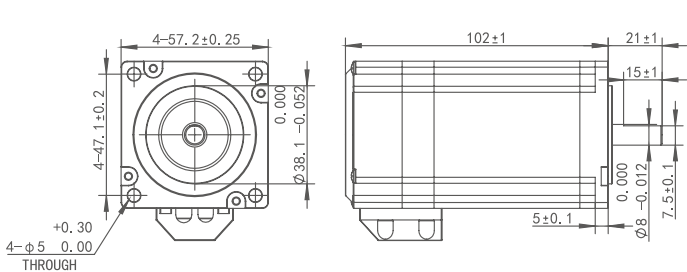

接线图



力矩曲线图

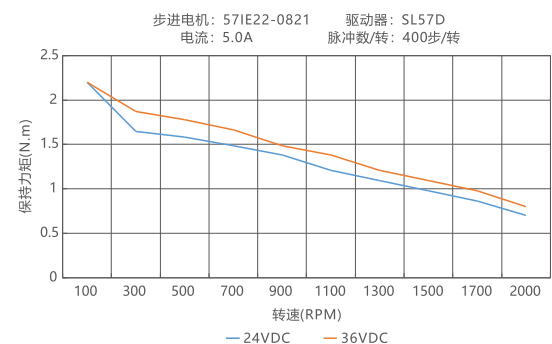

57闭环刹车步进电机



参数及特点

- ROHS符合品质
- 法兰尺寸: □57MM
- 角度误差: ±0.09°
- 绝缘耐压: 500VAC/1分钟
- 绝缘电阻: 100MΩ
- 马达表面最高承受温度: 100℃
- 湿度范围: 20% RH- 90% RH
- 轴向容许负载: 15N
- 径向容许负载: 90N(距安装面15MM)
- 匹配驱动器: SL57D
- 驱动器资料参考第117页

型号规格

※ 其他特殊规格请与正元机电设备有限公司洽谈


步进电机型号	驱动器型号	机身长度	静力矩	电流/相	电阻/相	电感/相	引出线	转子惯量	电机重量
单轴		L(mm)	N.m	A	Ω	mH		g·cm ²	Kg
57IE22-0821-S	SL57D	133.3	2.2	5	0.5	1.6	10	480	1.6

尺寸、力矩曲线及接线图


57IE22-0821-S

※ 其他特殊规格请与正元机电设备有限公司洽谈


尺寸图

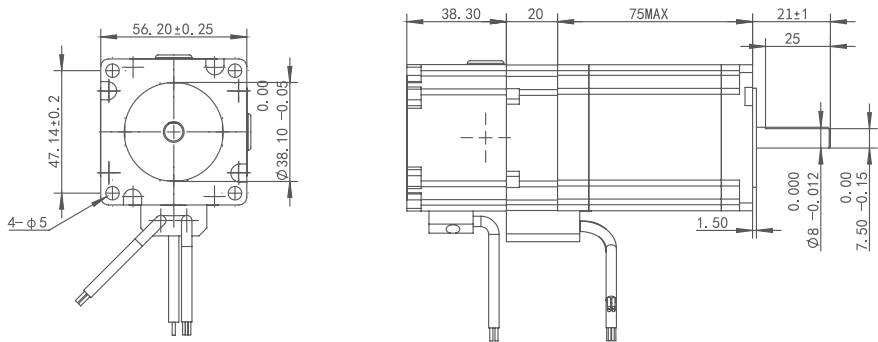

接线图



力矩曲线图

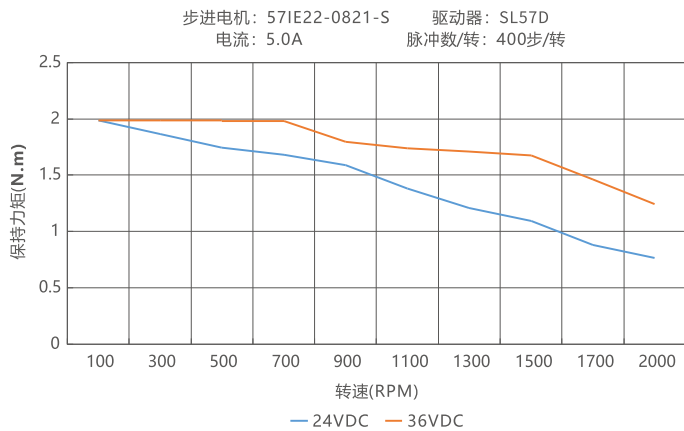

60闭环刹车步进电机



参数及特点

- ROHS符合品质
- 法兰尺寸: □60MM
- 角度误差: ±0.09°
- 绝缘耐压: 500VAC/1分钟
- 绝缘电阻: 100MΩ
- 马达表面最高承受温度: 100℃
- 湿度范围: 20% RH- 90% RH
- 轴向容许负载: 20N
- 径向容许负载: 90N(距安装面15MM)
- 匹配驱动器: SL57D
- 驱动器资料参考第117页

型号规格

※ 其他特殊规格请与正元机电设备有限公司洽谈


步进电机型号	驱动器型号	机身长度	静力矩	电流/相	电阻/相	电感/相	引出线	转子惯量	电机重量
单轴		L(mm)	N.m	A	Ω	mH		g·cm ²	Kg
60IE30-0821-S	SL57D	147.5	3	5	0.5	1.8	10	900	1.9

尺寸、力矩曲线及接线图


60IE30-0821-S

※ 其他特殊规格请与正元机电设备有限公司洽谈


尺寸图

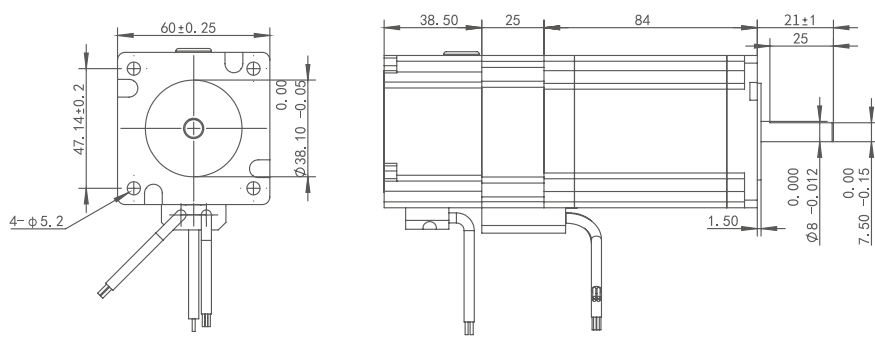

接线图



力矩曲线图

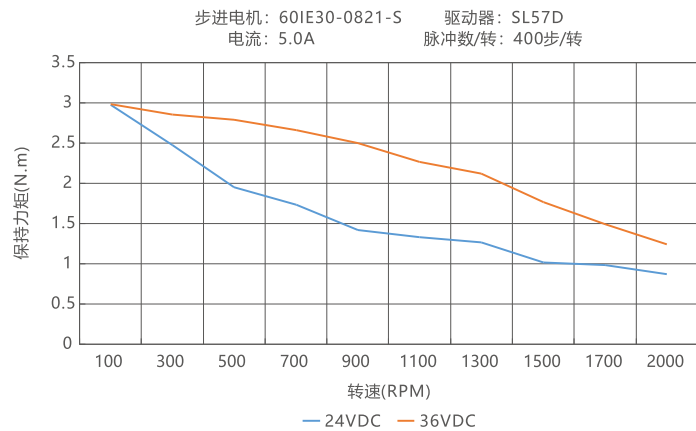

86闭环刹车步进电机



参数及特点

- ROHS符合品质
- 法兰尺寸: □86MM
- 角度误差: ±0.09°
- 绝缘耐压: 500V AC/1分钟
- 绝缘电阻: 100MΩ
- 马达表面最高承受温度: 100℃
- 湿度范围: 20% RH- 90% RH
- 轴向容许负载: 60N
- 径向容许负载: 220N(距安装面20MM)
- 匹配驱动器: SL86H
- 驱动器资料参考第119页

型号规格


※ 其他特殊规格请与正元机电设备有限公司洽谈

步进电机型号	驱动器型号	机身长度	静力矩	电流/相	电阻/相	电感/相	引出线	转子惯量	电机重量
单轴		L(mm)	N.m	A	Ω	mH		g·cm ²	Kg
86IE45-J1432-S	SL86H	138.5	4.5	4.5	0.5	3.6	10	1950	4
86IE85-J1432-S		176.5	8.5	6	0.6	4.2	10	2800	5.2
86IE125-J1432-S		214.5	12.5	6	0.75	8.2	10	4000	6.5


尺寸、力矩曲线及接线图

86IE45-J1432-S


尺寸图

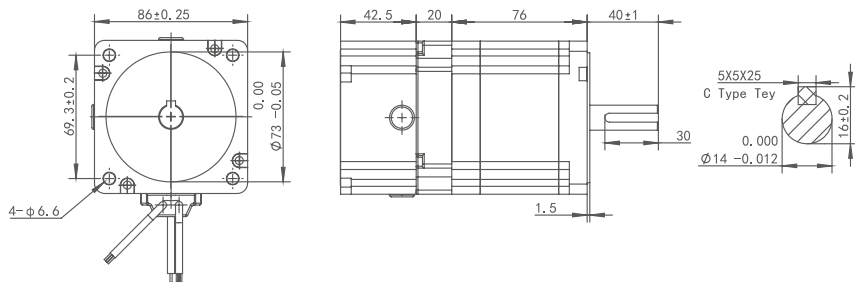

接线图



力矩曲线图

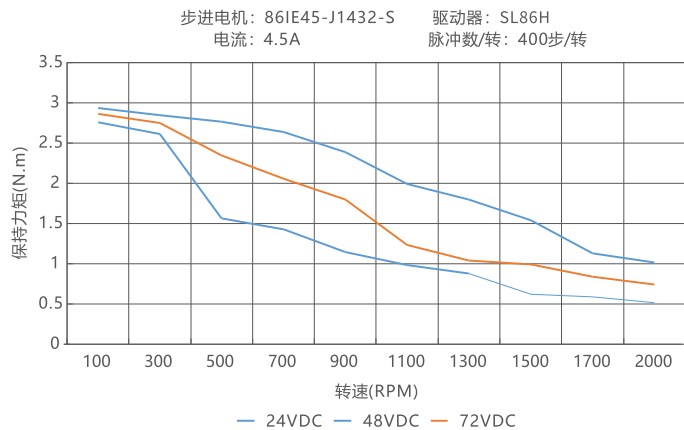


86闭环刹车步进电机


尺寸、力矩曲线及接线图

86IE85-J1432-S


尺寸图

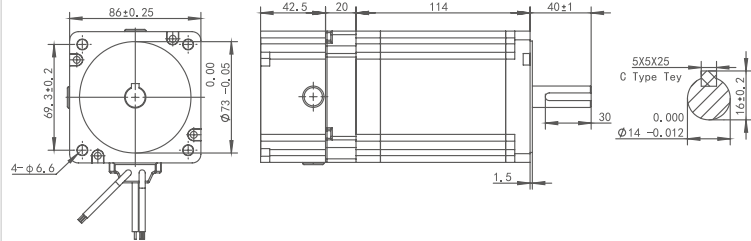

接线图




力矩曲线图

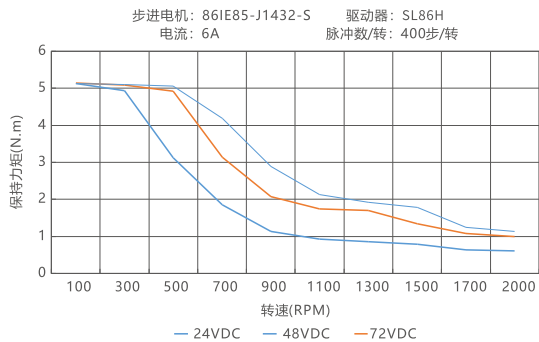


86IE125-J1432-S

尺寸图

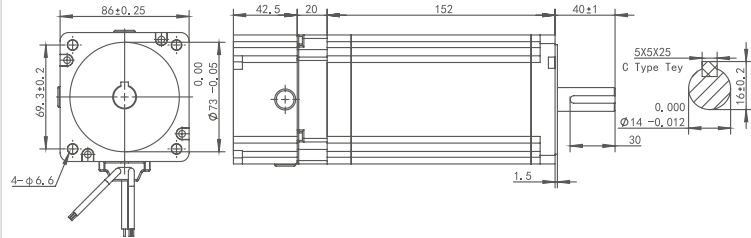

接线图



力矩曲线图

